

VZP56B

| | |
|---------------|-----------------|
| Materiale | Composito |
| Tipologia | Vasca composito |
| Numero vasche | 1 |
| Codice EAN | 8017709294052 |



Estetica



| | | | |
|---------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Estetica | Universale | Logo | Inciso Troppo Pieno |
| Colore | Bianco | Altri colori disponibili | Tortora, Nero, Cemento / Concrete |
| Serie | Quadra | | |
| Tipo incasso | Standard, Sottotop | Forato / predisposto per foratura | Non forato |

| Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Raggiata | 500 x 400 x 215 | 215 | 10 | Si, a filo | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche




| | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|
| Caratteristiche materiale composito | Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV | Altezza da top cucina | 6 mm |
| | | Misura mobile incasso | 60 cm |
| | | Numero ganci | 4 |
| | | Tipologia ganci | Ganci standard + sottotop |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 215x556x456 mm | | |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 546x446 mm | | |

Dimensioni foro incasso 500x400 mm
sottotop (mm)

Raggio angolare foro 10 mm
incasso sottotop

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio

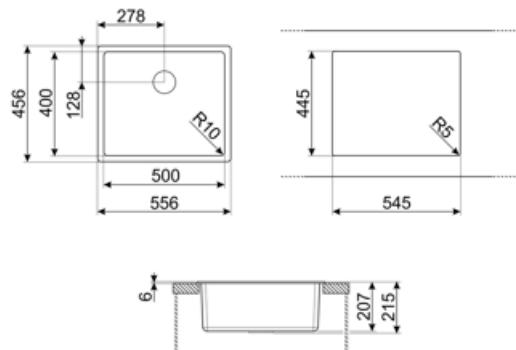

Accessori Compatibili

**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

**KITDSQ**

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Prodotti alternativi



VZP56N

Colore: Nero



VZP56CT

Colore: Cemento

Glossario simboli

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Antibatterico |  | Antigraffio |
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. |
|  | Facile da pulire |  | Resistente alle temperature elevate |
|  | Resistente agli urti |  | Resistente agli shock termici |
|  | Protezione UV, non scolorisce nel tempo. | | |



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio