

VZP56B

Material chiuvetă	Compozit
Tip	Bol sintetic
Nr. de boluri	1
Cod EAN	8017709294052



Estetică



Estetică	Universal	Logo	La revărsare
Serie	Quadra	Culori alternative disponibile	Gri deschis, Negru, Cimento / Concrete
Culoare	Alb	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Fără orificiu
Tip încorporat	Standard, Submontare		

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	500 x 400 x 215	215	10	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice




Caracteristici material compozit	Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV	Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	6 mm
Dimensiunile produsului (mm)	215x556x456 mm	Dimensiunea unității de bază	60 cm
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	546x446 mm	Nr. de clipuri	4
Dimensiune tăiere sub montaj (mm)	500x400 mm	Tip de clipuri	Clemă standard + de montare inferioară

Raza de decupare 10 mm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare

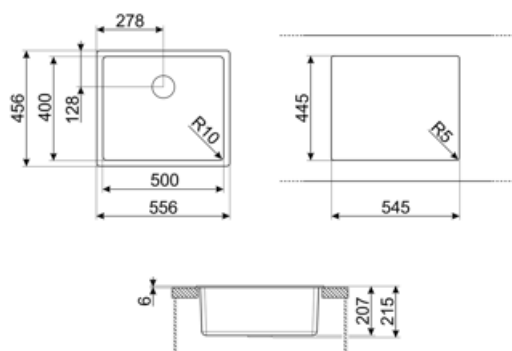

Compatible Accessories



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsuri 250 x 410 Î 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsuri 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măsuri 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măsuri 280 x 418 Î 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsuri 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Antibacterian



Rezistent la șocuri termice



Rezistent la impact



Protecție UV, nu se estompează în timp.



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafața de lucru și adâncimea chiuvetei.



Anti-zgâriere



Rezistent la temperaturi ridicate



Ușor de curățat

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului