

# VZP56CT

**Materiale** Composito  
**Tipologia** Vasca composito  
**Numero vasche** 1  
**Codice EAN** 8017709294069



## Estetica



**Estetica** Universale  
**Serie** Quadra  
**Colore** Cemento  
**Tipo incasso** Standard, Sottotop  
**Logo** Inciso Troppo Pieno  
**Altri colori disponibili** Tortora, Nero, Bianco  
**Forato / predisposto per foratura** Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 215	200	10	Sì, a filo	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




**Caratteristiche materiale composito** Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV  
**Altezza da top cucina** 6 mm  
**Misura mobile incasso** 60 cm  
**Numero ganci** 4  
**Tipologia ganci** Ganci standard + sottotop  
**Dimensioni del prodotto (mm)** 215x556x456 mm  
**Dimensioni foro incasso sopratop (mm)** 546x446 mm  
**Dimensioni foro incasso sottotop (mm)** 500x400 mm

Raggio angolare foro 10 mm  
incasso sottotop

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio

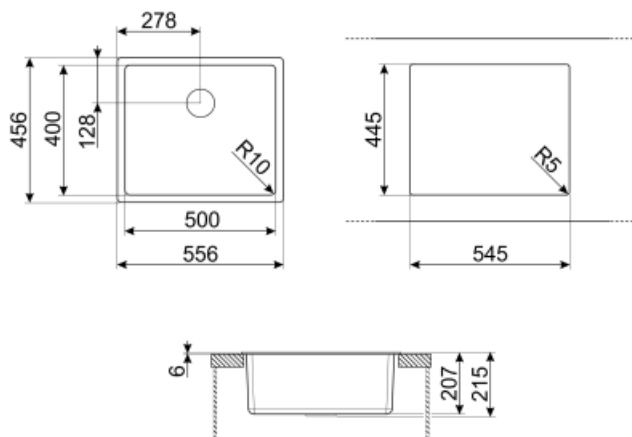

## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ












Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

## Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.
	Antibatterico		Antigraffio
	Resistente agli shock termici		Resistente alle temperature elevate
	Resistente agli urti		Facile da pulire
	Protezione UV, non scolorisce nel tempo.		