

VZP56CT

| | |
|---------------|---------------|
| Materiale kum | Granitt |
| Vasktype | Komposittvask |
| Antall vasker | 1 |
| EAN-kode | 8017709294069 |



Estetisk linje



| | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Estetikk | Universell | Logo | Ved overløp |
| Serie | Quadra | Alternative farger er tilgjengelig | Duegrå, Sort, Hvit |
| Farge | Cemento / Betong | Kranhull / forkuttet kranhull | Ingen tappehull |
| Type innbygging | Standard, Undermontering | | |

| | Type vask | Mål vask, B x L x D (mm) | Dybde vask (mm) | Vinkelradius vask | Overløp til vask | Plassering avløp vask | Mål avløp, vask |
|------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Vask | Minste radius | 500 x 400 x 215 | 200 | 10 | Ja, planmontert | Plassert mot vegg | 3,5" |

Tekniske egenskaper




| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Egenskaper komposittmateriale | Avløp, Enkel rengjøring, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Motstandsdyktig mot termisk sjokk, Festklips, Pakning, UV-sikker | Høyde fra benkeplate | 6 mm |
| Mål på emballert produkt (mm) | 215x556x456 mm | Skal bygges inn i kjøkkenskap | 60 cm |
| utskjæring dimension (mm) | 546x446 mm | Antall klips | 4 |
| | | Type klips | Standard + undermonteringsklips |

| | |
|--|------------|
| Utskjæringsmål for undermontering (mm) | 500x400 mm |
| Utskjæringsradius | 10 mm |

Standardtilbehør

| | |
|-----------------------|--|
| Installasjon tilbehør | Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips |
|-----------------------|--|

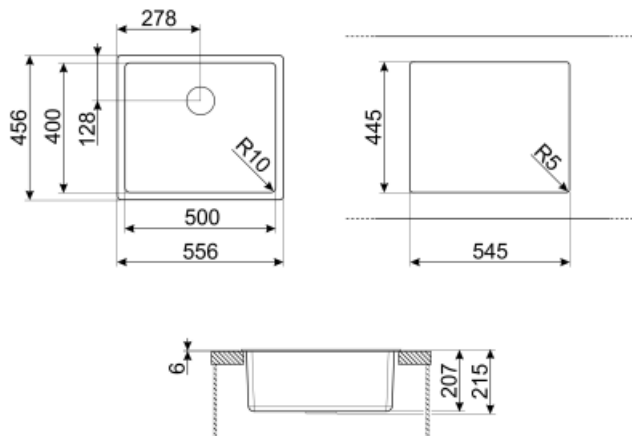

Not included accessories



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



COL19

Dørslag i rustfritt stål, passer til MINIMUM mm radius kjøkkenvask, mål 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Enkelt HPE skjærebrett som passer til de minste kjøkkenvaskene, matt sort, mål 250 x 410 H 12 mm, kan vaskes i oppvaskmaskin



CB28QU

Enkelt HPL skjærebrett for minimum radius, eik, mål 280 x 418 H 12 mm



COL36

Dørslag i rustfritt stål for MINIMUM radius kjøkkenvasker, mål 370 x 410 x 30 mm



COL19H

Dørslag i rustfritt stål, passer til MINIMUM mm radius kjøkkenvask, mål 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ











Såpedispenser Firkantet knott



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Skapbredde nødvendig for installasjon av vask |  | Vaskedybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5 |
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask. |
|  | Bakteriebehandling |  | Ripefritt |
|  | Motstandsdyktig mot termisk sjokk |  | Høy temperatormotstand |
|  | Støtsikker |  | Enkel rengjøring |
|  | UV-beskyttelse, svekkes ikke over tid. | | |