

VZP56CT

| | |
|--------------|---------------|
| Materiał | Kompozyt |
| Typ | Kompozytowy |
| Liczba komór | 1 |
| Kod EAN | 8017709294069 |



Linia wzornicza



| | | | |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| Linia wzornicza | Universal | Logo | On overflow |
| Kolor | Cement | Dostępne wersje kolorystyczne | Gołębia biel, Czarny, Biały |
| Seria | Quadra | Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię | Brak otworu na baterię |
| Typ zabudowy | Standard, Podwieszany | | |

| | Rodzaj komory | Wymiary komory, SxDxG (mm) | Głębokość komory (mm) | Promień zaokrąglenia komory (mm) | Przelew | Pozycja odpływu | Średnica odpływu |
|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Komora | Minimalny promień | 500 x 400 x 215 | 200 | 10 | Tak, na równi z blatem | Na ściance | 3.5" |

Specyfikacja techniczna




| | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Charakterystyka materiału kompozytowego | Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV | Wysokość od blatu kuchennego | 6 mm |
| Wymiary produktu (mm) | 215x556x456 mm | Instalacja w podstawę | 60 cm |
| | | Liczba klipsów | 4 |
| | | Rodzaj klipsów | Standard + undermount clip |

| | |
|---------------------------|------------|
| Wymiary wycięcia w blacie | 546x446 mm |
| Wymiar wycięcia w blacie | 500x400 mm |
| Promień otworu | 10 mm |

Akcesoria w standardzie

| | |
|----------------------|---|
| Akcesoria do montażu | Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu |
|----------------------|---|

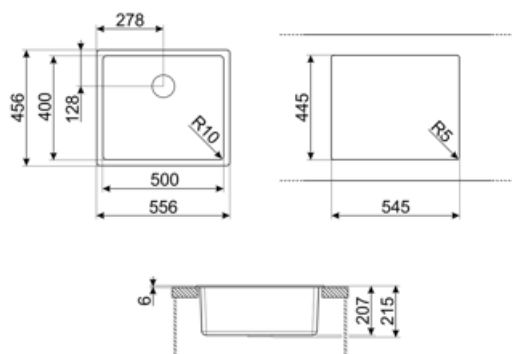

Kompatybilne Akcesoria



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



VZP56N












Kolor: Czarny



VZP56B

Kolor: Biały

Słowniczek oznaczeń

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Antybakteryjny |  | Odporny na zarysowania |
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Do zabudowy pod blatem |
|  | Łatwy w czyszczeniu |  | Odporność na wysokie temperatury |
|  | Odporność na uderzenia |  | Odporność na gwałtowne zmiany temperatury |
|  | Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu. | | |

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation