VZP56N

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709294076



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Inciso Troppo Pieno
Colore	Nero	**Altri colori disponibili**	Tortora, Bianco, Cemento / Concrete
Serie	Quadra		
Tipo incasso	Standard, Sottotop	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 200	200	10	Si, a filo	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV
Dimensioni del prodotto (mm)	200x556x456 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	546x446 mm
Altezza da top cucina	6 mm
Misura mobile incasso	60 cm
Numero ganci	4
Tipologia ganci	Ganci standard + sottotop

Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	500x400 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio

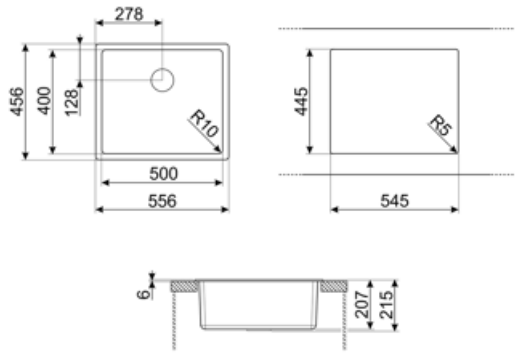

Accessori Compatibili



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Prodotti alternativi



VZP56B

Colore: Bianco



VZP56CT

Colore: Cemento

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio