

## VZP56N

Materiał	Kompozyt
Typ	Kompozytowy
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709294076




### Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Logo	On overflow
Kolor	Czarny	Dostępne wersje kolorystyczne	Gołębia biel, Biały, Cement / Beton
Seria	Quadra	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Brak otworu na baterię
Typ zabudowy	Standard, Podwieszany		

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	500 x 400 x 215	215	10	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"

### Specyfikacja techniczna



<b>Charakterystyka materiału kompozytowego</b>	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV	<b>Wysokość od blatu kuchennego</b>	6 mm
<b>Wymiary produktu (mm)</b>	215x556x456 mm	<b>Instalacja w podstawę</b>	60 cm
		<b>Liczba klipsów</b>	4
		<b>Rodzaj klipsów</b>	Standard + undermount clip


---

Wymiary wycięcia w blacie	546x446 mm
Wymiar wycięcia w blacie	500x400 mm
Promień otworu	10 mm

## Akcesoria w standardzie

---

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu
----------------------	---

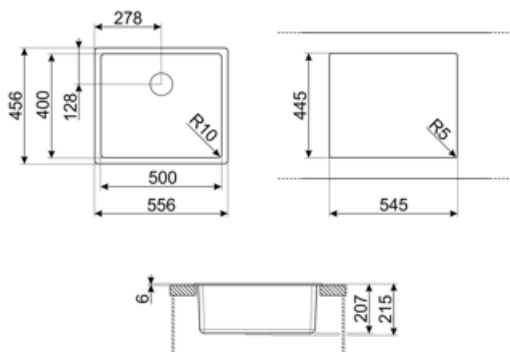

## Kompatybilne Akcesoria



### CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



### COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



### COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



### COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



### KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**VZP56B**












**Kolor: Biały**



**VZP56CT**

**Kolor: Cement**

## Słowniczek oznaczeń

	Antybakteryjny		Odporny na zarysowania
	Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka		W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.
	Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego		Do zabudowy pod blatem
	Odporność na gwałtowne zmiany temperatury		Odporność na wysokie temperatury
	Odporność na uderzenia		Łatwy w czyszczeniu
	Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.		

---

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation