VZP76B

Materiał	Kompozyt
Typ	Kompozytowy
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709294014



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Logo**	On overflow
Kolor	Biały	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Gołębia biel, Czarny, Cement / Beton
Seria	Quadra	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Brak otworu na baterię
Typ zabudowy	Standard, Podwieszany		

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	700 x 400 x 200	200	10	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"


Specyfikacja techniczna

Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV	**Wysokość od blatu kuchennego**	6 mm
		Instalacja w podstawę	80 cm
		Liczba klipsów	4
		Rodzaj klipsów	Standard + undermount clip
Wymiary produktu (mm)	200x756x456 mm		

Wymiary wycięcia w blacie	746x446 mm
Wymiar wycięcia w blacie	700x400 mm
Promień otworu	10 mm

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu

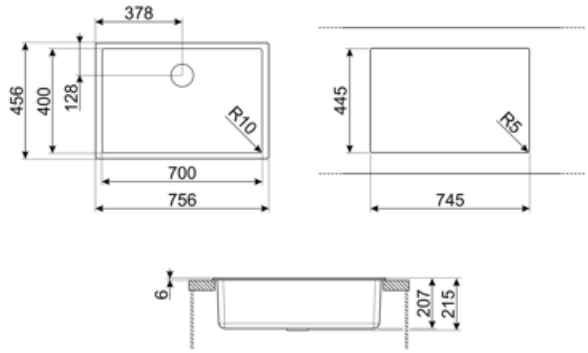

Kompatybilne Akcesoria



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



VZP76CT

Kolor: Cement



VZP76N

Kolor: Czarny



VZP76DV

Kolor: Gołębia biel

Słowniczek oznaczeń



Antybakteryjny



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Odporność na gwałtowne zmiany temperatury



Odporność na uderzenia



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.



Odporny na zarysowania



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Do zabudowy pod blatem



Odporność na wysokie temperatury



Łatwy w czyszczeniu

Benefit (TT)

Pojedyncza komora

Pojedyncza komora zapewnia większą elastyczność, pojemność i optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.