

# VZP76CT

Material vask	Granit
Typ	Kompositvask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709294021



## Estetisk linje



Estetik	Universal	Logo	På bräddavlopp
Färg	Cement/Betong	Färgalternativ	Duvgrå, Svart, Vit
Serie	Quadra	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Typ av inbyggnad	Standard, Undermonterad		

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	700 x 400 x 215	215	10	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"


## Teknisk specifikation



Kompositmaterialets egenskaper	Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig	Höjd från bänkskiva	6 mm
Mått (mm)	215x756x456 mm	Avsedd för inbyggnad i köksskåp	80 cm
Hålmått (mm)	746x446 mm	Antal krokar	4
Mått nisch för undermontering (mm)	700x400 mm	Typ av krokar	Standard + undermonterings clip
Vinkelradie öppning för inbyggnad	10 mm		

## Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör  
med koppling för  
diskmaskin,  
Monteringskrokar

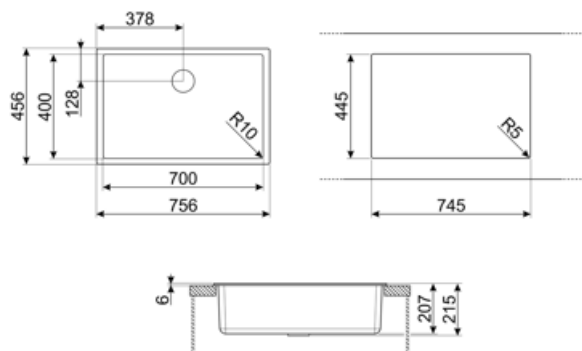

## Kompatibela Tillbehör



### CB25MN

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar med minimiradie, matt svart, mått 250 x 410, H 12 mm, diskmaskinssäker



### COL19

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med MINIMUM radie, med måtten 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



### KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



### CB28QU

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie, ek, mått 280 x 418, H 12 mm



### COL19H

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knapp



### KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

---

## Alternative products

---

**VZP76B**

Färg: Vit



**VZP76DV**

Färg: Duvgrå














**VZP76N**

Färg: Svart



## Symbols glossary

	Antibakteriell		Repfritt
	Skåpbredd som krävs för installation av diskho		Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5
	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier		Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.
	Beständig mot termisk chock		Tål höga temperaturer
	Stöttålig		Enkel att rengöra
	UV-skydd som inte minskar med tiden.		

---

## Benefit (TT)

---

### En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering