

VZP76DV

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709294045



Estetica



Serie	Quadra	Logo	Inciso Troppo Pieno
Estetica	Universale	Altri colori disponibili	Nero, Bianco, Cemento / Concrete
Colore	Tortora	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Tipo incasso	Standard, Sottotop		

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	700 x 400 x 215	215	10	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV	Altezza da top cucina	6 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	215x756x456 mm	Misura mobile incasso	80 cm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	746x446 mm	Numero ganci	4
		Tipologia ganci	Ganci standard + sottotop

Dimensioni foro incasso sottotop (mm) 700x400 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop 10 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio

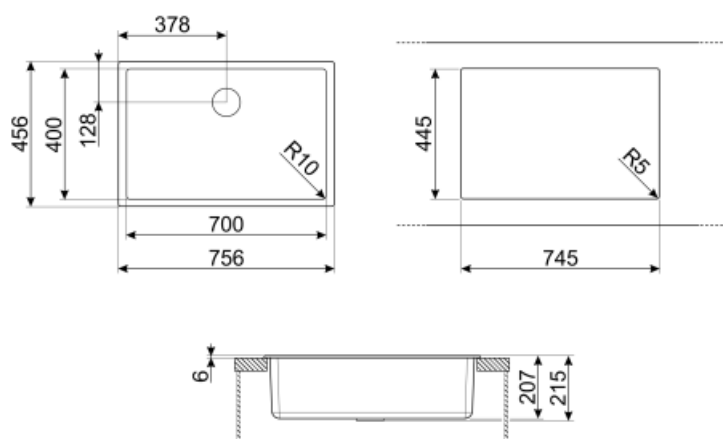

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



MATROL

Scolapiatti in acciaio inossidabile 405 x 340 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie




KITFD050UK

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ", UK



DBSINT34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per lavelli in composito con raggio STD vasca da 340 x 400 mm, profondità 180 mm



COLPTX












Base scolapiatti 300 x 185 x 82 mm



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.
	Resistente agli shock termici		Resistente alle temperature elevate
	Resistente agli urti		Facile da pulire
	Protezione UV, non scolorisce nel tempo.		