

## VZP76N

Materiale køkkenvask	Granit
Vask-type	Kompositkar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709294038



### Æstetik



Æstetik	Universal	Logo	Ved overløb
Farve	Sort	Alternative tilgængelige farver	Duegrå, Hvid, Cement / Beton
Serie	Quadra	Taphul / forskåret taphul	Intet taphul
Indbygningstype	Standard, Undermonteret		

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	700 x 400 x 215	215	10	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"

### Tekniske egenskaber




Egenskaber kompositmateriale	Rist, Easy to clean, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Termisk stødsikker, Fastgørelsesklemmer, Pakning, UV Resistent	Højde fra bordplade Skabsindbygning kræves	6 mm 80 cm
Produktdimensioner (mm)	215x756x456 mm	Antal kroge	4
Udskæring mål (mm)	746x446 mm	Type af kroge	Standard + undermonteret klemme
Udskæringsdimension underlimet (mm)	700x400 mm		

Udskæringsradius 10 mm

## Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer

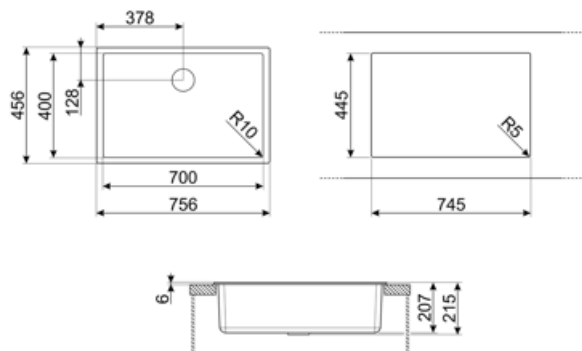

## Compatible Accessories



### CB25MN

Enkelt HPE skærebræt, der passer til kar med minimum radius, sort mat, måler 250 x 410 H 12 mm, tåler opvaskemaskine



### COL19

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Rf/stål dørslag til MINIMUM radius kar, måler 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



### KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



### CB28QU

Enkelt HPL skærebræt til minimum radius, eg, måler 280 x 418 H 12 mm



### COL19H

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Sæbedispenser Firkantet knap



### KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

---

## Alternative products

---

**VZP76B**

**Farve: Hvid**



**VZP76DV**

**Farve: Duegrå**














**VZP76CT**

**Farve: Cement / Beton**



## Symbols glossary

	Antibakterisk		Ridsefast
	Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask		Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5
	Standardinstallation: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.
	Termisk stødsikker		Resistent overfor høje temperaturer
	Stødresistent		Easy to clean
	UV-beskyttelse, falmer ikke over tid.		

---

## Benefit (TT)

---

### En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering