VZP76N

Υλικό νεροχύτη	Σύνθεση
Τύπος	Composite bowl
ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ	1
Κωδικός EAN	8017709294038



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	**Λογότυπος**	Σε υπερχείλιση
Χρωμα	Μαύρο	**Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα**	Γκρι dove, Λευκό, Τσιμέντο / Σκυρόδεμα
Σειρά	Quadra	**Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης**	Χωρίς τρύπα βρύσης
Τύπος εντοιχισμού	Επικαθήμενος, Υποκαθήμενος		

	Τύπος γούρνας	Διαστάσεις γούρνας, ΠxΒxΥ (mm)	Βάθος γούρνας (mm)	Ακτίνα γωνιακού κυπέλλου	Υπερχείλιση	Θέση σιφωνιού	Διαστάσεις σιφωνιού
ΓΟΥΡΝΑ	Ελάχιστη ακτίνα	700 x 400 x 200	200	10	Ναι, εξολισμένο με έκπλυση	Στο τοίχωμα	3,5"


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά συνθετικού υλικού	Αντιβιοτικό, ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ., Κατά των γρατσουνιών, Ανθεκτικό σε θερμικό σοκ, Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, Ανθεκτικό στις κρούσεις, Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία	**Ύψος από τον πάγκο**	6 mm
Διαστάσεις προϊόντος	200x756x456 mm	**Πλάτος ντουλαπιού εντοιχισμού**	80 cm
		Αριθμός στηριγμάτων	4
		Τύπος στηριγμάτων	Standard + κλιπ από κάτω

Διάσταση κοπής πάγκου (mm)	746x446 mm
Διάσταση κοπής πάγκου (mm)	700x400 mm
Ακτίνα κοπής πάγκου	10 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Εξαρτήματα για εγκατάσταση	Σιφόνι, Σωλήνες Savespace με είσοδο για πλυντήριο πιάτων, Ασφάλειες στήριξης

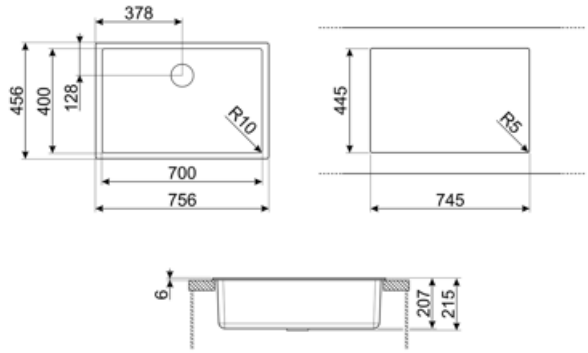

Compatible Accessories



KITDSQ

Διανομέας σαπουνιού Τετράγωνο κουμπί



KITFD050

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας: Ισχύς 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"



KITFD075

Διάθεση αποβλήτων 0,75 HP Κινητήρας: 3/4 ίππων Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με 3 1/2" έξοδο αποβλήτων



KITFD100

Διάθεση αποβλήτων 1 HP Κινητήρας: 1 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με 3 1/2 "έξοδο αποβλήτων

Alternative products



VZP76B

Χρωμα: Λευκό



VZP76CT

Χρωμα: Τσιμέντο / Σκυρόδεμα



VZP76DV

Χρωμα: Γκρι dove

Symbols glossary


Αντιβιοτικό



Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη


Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας


ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.


Ανθεκτικό στις κρούσεις



Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν ξεθωριάζει με την πάροδο του χρόνου.


Προστασία από χαράξεις



Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5


Εγκατάσταση κάτω από το τραπέζι: Ο νεροχύτης στερεώνεται κάτω από το τραπέζι, το οποίο επεκτείνει την επιφάνεια εργασίας και το βάθος του νεροχύτη.


Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες


Ανθεκτικό σε θερμικό σοκ

Benefit (TT)

Ένα μπολ

Ένα μπολ για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, χωρητικότητα και βελτιστοποίηση χώρου