

VZP76N

| | |
|---------------|---------------|
| Material vask | Granit |
| Typ | Kompositvask |
| Antal vaskar | 1 |
| EAN-kod | 8017709294038 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Estetik | Universal | Logo | På bräddavlopp |
| Färg | Svart | Färgalternativ | Duvgrå, Vit, Betong |
| Serie | Quadra | Blandarhål / förborrat blandarhål | Ej stansat |
| Typ av inbyggnad | Standard, Undermonterad | | |

| | Typ av vask | Mått vask, L x P x A (mm) | Djup vask (mm) | Vinkelradie vask | Breddavlopp vask | Placering avlopp vask | Mått avlopp vask |
|------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Vask | Rundad | 700 x 400 x 215 | 215 | 10 | Ja, planmonterad | Med vägg | 3.5" |


Teknisk specifikation



| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Kompositmaterialets egenskaper | Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig | Höjd från bänkskiva | 6 mm |
| Mått (mm) | 215x756x456 mm | Avsedd för inbyggnad i köksskåp | 80 cm |
| Hålmått (mm) | 746x446 mm | Antal krokar | 4 |
| Mått nisch för undermontering (mm) | 700x400 mm | Typ av krokar | Standard + undermonterings clip |
| Vinkelradie öppning för inbyggnad | 10 mm | | |

Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar

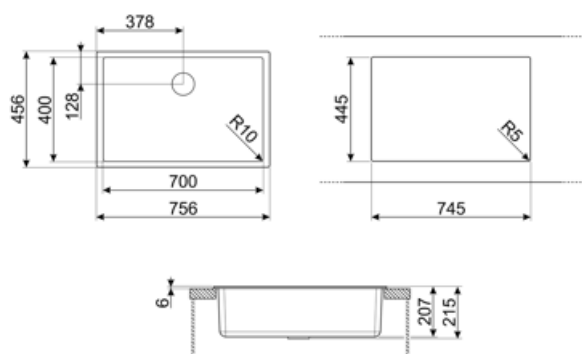

Kompatibela Tillbehör



CB25MN

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar med minimiradie, matt svart, mått 250 x 410, H 12 mm, diskmaskinssäker



COL19

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 26 mm



COL36

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med MINIMUM radie, med måtten 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



CB28QU

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie, ek, mått 280 x 418, H 12 mm



COL19H

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knapp



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Alternative products

VZP76B

Färg: Vit



VZP76DV

Färg: Duvgrå














VZP76CT

Färg: Cement/Betong



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Antibakteriell |  | Repfritt |
|  | Skåpbredd som krävs för installation av diskho |  | Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5 |
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup. |
|  | Beständig mot termisk chock |  | Tål höga temperaturer |
|  | Stöttålig |  | Enkel att rengöra |
|  | UV-skydd som inte minskar med tiden. | | |

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering