VZUM3434N

Materiale køkkenvask	Granit
Vask-type	Syntetisk køkkenvask
Antal kar	2
EAN-kode	8017709213640



Æstetik

Æstetik	Universal	**Logo**	Ved overløb
Farve	Sort	**Alternative tilgængelige farver**	Hvid, Creme, Beige, Cement / Beton, EKSTRA hvid, EKSTRA Sort
Serie	Quadra		
Indbygningstype	Undermonteret	**Taphul / forskåret taphul**	Intet taphul

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Radius hjørnekar (mm)	Overløbskar V	Ristposition	Ristdimension
Kar H	Mindste radius	343 x 395 x 220	220	5		Placeret mod væg	3,5"
Kar V	Mindste radius	343 x 395 x 220	220	5	Ja, traditionel	Sidekar	3,5"


Tekniske egenskaber

Egenskaber kompositmateriale	Rist, Easy to clean, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Termisk stødsikker, Fastgørelsesklemmer, Pakning, UV Resistent	**Skabsindbygning kræves**	80 cm
		Vandhanehullets diameter	35 mm
		Bredde skillevæg	34 mm
Rammedybde (mm)	14	**Antal kroge**	6
		Type af kroge	Undermonteret klemme

Produktdimensioner (mm)	220x760x435 mm
Udskæringsdimension underlimet (mm)	720 x 395 mm
Udskæringsradius	5 mm

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation	Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer

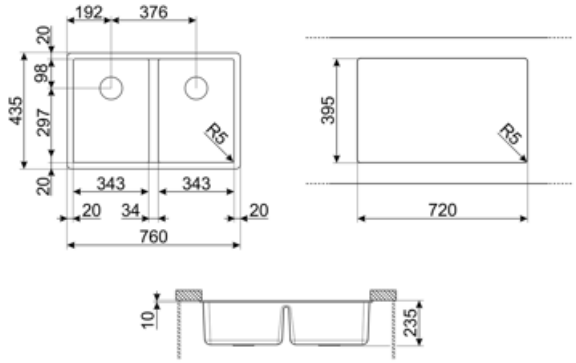

Compatible Accessories



KITDSQ

Sæbedispenser Firkantet knap



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

Symbols glossary



Antibakterisk



Ridsefast



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.



Easy to clean



Resistent overfor høje temperaturer



Stødresistent



Termisk stødsikker



UV-beskyttelse, falmer ikke over tid.