

VZUM3434N

| | |
|---------------|-------------------|
| Materiale | Composito |
| Tipologia | Lavello composito |
| Numero vasche | 2 |
| Codice EAN | 8017709213640 |



Estetica



| | | | |
|---------------------|------------|--|--|
| Estetica | Universale | Logo | Inciso Troppo Pieno |
| Serie | Quadra | Altri colori disponibili | Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero |
| Colore | Nero | | |
| Tipo incasso | Sottotop | Forato / predisposto per foratura | Non forato |

| | Tipologia vasca dx | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Trooppieno vasca sx | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Raggiata | 343 x 395 x 220 | 220 | 5 | | A parete | 3.5" |
| Vasca sx | Raggiata | 343 x 395 x 220 | 220 | 5 | Si, tradizionale | Laterale vasca | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|
| Caratteristiche materiale composito | Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV | Misura mobile incasso | 80 cm |
| | | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| | | Larghezza cavallotto | 34 mm |
| | | Numero ganci | 6 |
| | | Tipologia ganci | Ganci sottotop |
| Profondità invaso (mm) | 14 | | |


Dimensioni del prodotto 235x760x435 mm
(mm)

Dimensioni foro incasso 720 x 395 mm
sottotop (mm)

Raggio angolare foro 5 mm
incasso sottotop

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio

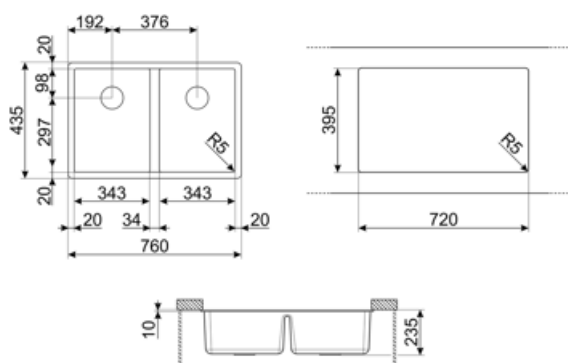

Accessori Compatibili



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca
raggio minimo, quercia, misure 280 x
418 H 12 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITDSQ











Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Antibatterico |  | Antigraffio |
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. |  | Facile da pulire |
|  | Resistente agli shock termici |  | Resistente alle temperature elevate |
|  | Resistente agli urti |  | Protezione UV, non scolorisce nel tempo. |

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità