VZUM3434N

Materiale	Composito
Tipologia	Lavello composito
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709213640



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Inciso Troppo Pieno
Colore	Nero	**Altri colori disponibili**	Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Serie	Quadra		
Tipo incasso	Sottotop	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	**Misura mobile incasso**	80 cm
		Diametro foro miscelatore	35 mm
		Larghezza cavallotto	34 mm
		Numero ganci	6
		Tipologia ganci	Ganci sottotop
Profondità invaso (mm)	14		

Dimensioni del prodotto (mm)	220x760x435 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	720 x 395 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio

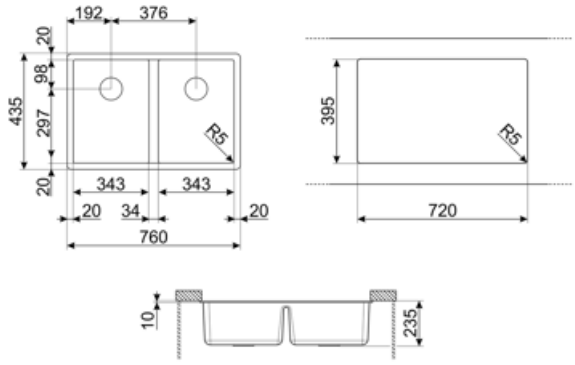

Accessori Compatibili



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.