VZUM3434N

Materiale kum	Granitt
Vasktype	Syntetisk kum
Antall vasker	2
EAN-kode	8017709213640



Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Logo**	Ved overløp
Farge	Sort	**Alternative farger er tilgjengelig**	Hvit, Creme, Havre, Cemento / Betong, EKSTRA Hvit, EKSTRA Svart
Serie	Quadra		
Type innbygging	Undermontering	**Kranhull / forkuttet kranhull**	Ingen tappehull

	Type vask	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask (mm)	Overløp til vask, venstre	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask, høyre	Minste radius	343 x 395 x 220	220	5		Plassert mot vegg	3,5"
Vask, venstre	Minste radius	343 x 395 x 220	220	5	Ja, tradisjonell	Sidevask	3,5"


Tekniske egenskaper

Egenskaper kompositttmateriale	Avløp, Enkel rengjøring, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Motstandsdyktig mot termisk sjokk, Festeklips, Pakning, UV-sikker	**Skal bygges inn i kjøkkenskap**	80 cm
		Diameter kranhull	35 mm
		Bredde på skillevegg	34 mm
		Antall klips	6
Dybde på ramme (mm)	14	**Type klips**	Klips for undermontering

Mål på emballert produkt (mm)	220x760x435 mm
Utskjæringsmål for undermontering (mm)	720 x 395 mm
Utskjæringsradius	5 mm

Medfølgende tilbehør

Installasjon tilbehør	Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips

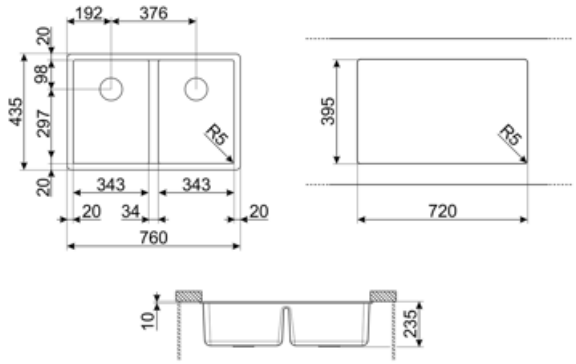

Compatible Accessories



KITDSQ

Såpedispenser Firkantet knott



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp

Symbols glossary


Bakteriebehandling



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask


Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.


Høy temperaturmotstand


Enkel rengjøring


Ripefritt



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5


Motstandsdyktig mot termisk sjokk


Støtsikker



UV-beskyttelse, svekkes ikke over tid.