# VZUM3434N

| | |
|---|---|
| **Materiale kum** | Granitt |
| **Vasktype** | Syntetisk kum |
| **Antall vasker** | 2 |
| **EAN-kode** | 8017709213640 |



## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetikk** | Universal | **Logo** | Ved overløp |
| **Farge** | Sort | **Alternative farger er tilgjengelig** | Hvit, Creme, Havre, Cemento / Betong, EKSTRA Hvit, EKSTRA Svart |
| **Serie** | Quadra | | |
| **Type innbygging** | Undermontering | **Kranhull / forkuttet kranhull** | Ingen tappehull |

| | Type vask | Mål vask, B x L x D (mm) | Dybde vask (mm) | Vinkelradius vask (mm) | Overløp til vask, venstre | Plassering avløp vask | Mål avløp, vask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vask, høyre | Minste radius | 343 x 395 x 220 | 220 | 5 | | Plassert mot vegg | 3,5" |
| Vask, venstre | Minste radius | 343 x 395 x 220 | 220 | 5 | Ja, tradisjonell | Sidevask | 3,5" |


## Tekniske egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Egenskaper kompositttmateriale** | Avløp, Enkel rengjøring, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Motstandsdyktig mot termisk sjokk, Festeklips, Pakning, UV-sikker | **Skal bygges inn i kjøkkenskap** | 80 cm |
| | | **Diameter kranhull** | 35 mm |
| | | **Bredde på skillevegg** | 34 mm |
| | | **Antall klips** | 6 |
| **Dybde på ramme (mm)** | 14 | **Type klips** | Klips for undermontering |

| | |
|---|---|
| **Mål på emballert produkt (mm)** | 220x760x435 mm |
| **Utskjæringsmål for undermontering (mm)** | 720 x 395 mm |
| **Utskjæringsradius** | 5 mm |

## Medfølgende tilbehør

| | |
|---|---|
| **Installasjon tilbehør** | Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips |

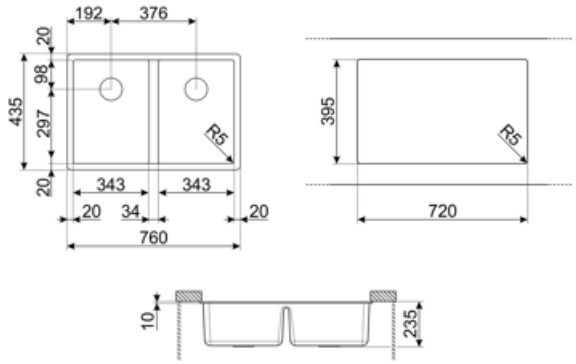

## Compatible Accessories



**KITDSQ**

Såpedispenser Firkantet knott



**KITFD050**

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



**KITFD075**

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



**KITFD100**

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp

## Symbols glossary



Bakteriebehandling




Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.



Høy temperaturmotstand



Motstandsdyktig mot termisk sjokk



Ripefritt




Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Enkel rengjøring



Støtsikker




UV-beskyttelse, svekkes ikke over tid.