

VZUM3434N

Materiał Kompozyt
Typ Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór 2
Kod EAN 8017709213640



Linia wzornicza



Linia wzornicza Universal
Kolor Czarny
Seria Quadra
Typ zabudowy Podwieszany

Logo On overflow
Dostępne wersje kolorystyczne Biały, Kremowy, Owsiany, Cement / Beton, Extra biały, Extra czarny
Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię Brak otworu na baterię

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Minimalny promień	343 x 395 x 220	220	5		Na ścianie	3.5"
Komora lewa	Minimalny promień	343 x 395 x 220	220	5	Tak, standardowy	Boczna	3.5"

Specyfikacja techniczna




Instalacja w podstawę 80 cm
Średnica otworu na baterie 35 mm
Szerokość przegrody 34 mm
Liczba klipsów 6
Rodzaj klipsów Undermount clip

Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV
Grubość ramki	14
Wymiary produktu (mm)	235x760x435 mm
Wymiar wycięcia w blacie	720 x 395 mm
Promień otworu	5 mm

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu
-----------------------------	---

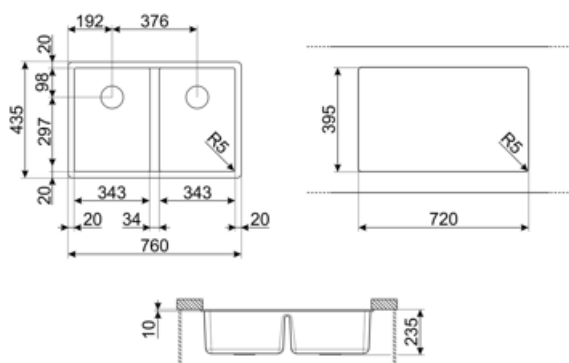

Kompatybilne Akcesoria



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Słowniczek oznaczeń



Antybakteryjny



Odporny na zarysowania



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Do zabudowy pod blatem



Odporność na gwałtowne zmiany temperatury



Odporność na wysokie temperatury



Odporność na uderzenia



Łatwy w czyszczeniu



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.