

VZUM3434N

Sink material	Composite
Type	Synthetic sink
No. of bowls	2
Drainer	No
EAN code	8017709213640



Aesthetics



Aesthetic	Universal	Logo	On overflow
Serie	Quadra	Alternative colours available	White, Cream, Beige, Cemento / Concrete, EXTRA White, EXTRA Black
Colour	Black	Half bowl cup drainer	No
Building in type	Undermount	Tap hole / precut tap hole	No Taphole

	Bowl type RH	Bowl dimensions, WxDxH (mm)	Bowl depth (mm)	Radius corner right bowl (mm)	Overflow	Strainer position	Strainer dimension
RH Bowl	Minimum radius	343 x 395 x 220	220	5	No	Wall position	3.5"
LH Bowl	Minimum radius	343 x 395 x 220	220	5	Yes, traditional	Side bowl	3.5"

Technical Features




Características do material composto	Válvula de escoamento, Fácil de limpar, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Resistente a choques térmicos, Ganchos de fixação, Vedantes, Resistente a UV	Diâmetro do furo da torneira	35 mm
		Popup command	No
		Dividing wall width	34 mm
		Pre-assembled gasket	No
		No. of clips	6

Frame depth (mm)	14	Type of clips	Undermount clip
Dimensions of the product (mm)	235x760x435 mm		
Dimensão do recorte sob a montagem (mm)	720 x 395 mm		
Cutout radius	5 mm		
Base unit size	80 cm		
Tap hole	No		

Accessories Included

Accessories for installation	Strainer, Siphon with dishwasher outlet connection, Fixing clips	Basket	No
Colander	No	Wooden board	No
Rondò Cover waste kit	No	White board	No
Glass board	No		

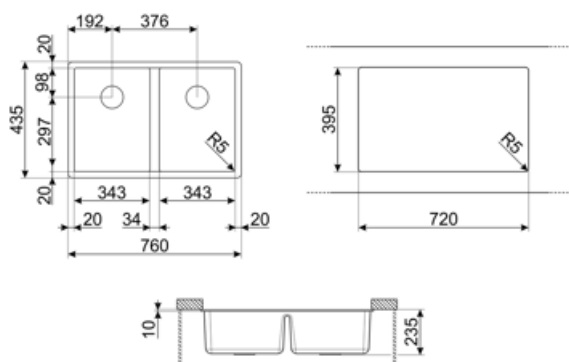

Compatible Accessories



CB28QU

Tábua única de corte HPL para raio mínimo, carvalho, mede 280 x 418 H 12 mm



KITFD050

Eliminação de resíduos 0,5 CV Motor: 1/2 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITFD100

Eliminação de resíduos 1 CV Motor: 1 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITDSQ

Botão quadrado do dispensador de sabão



KITFD075

Eliminação de resíduos 0,75 CV Motor: 3/4 CV Adapta-se a todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"

Symbols glossary

	Antisséptico		Antirrisco
	Largura do armário necessária para a instalação da pia		Profundidade da pia - dependendo do modelo, a profundidade pode ser de 13 a 24,5
	Instalação sob o tampo da mesa: A pia é fixada sob o tampo da mesa, que estende a superfície de trabalho e a profundidade da pia.		Fácil de limpar
	Resistente a altas temperaturas		Resistente a impactos
	Resistente a choques térmicos		A proteção UV, não se desvanece com o tempo.

Benefit (TT)

Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality