

# VZUM3434N

Material vask	Granit
Typ	Syntetisk diskho
Antal vaskar	2
EAN-kod	8017709213640



## Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logo	På bräddavlopp
Serie	Quadra	Färgalternativ	Vit, Creme, Havrefärgad, Betong, Extra vit, Extra Svart
Färg	Svart	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Typ av inbyggnad	Undermonterad		

	Typ av vask	Vaskens mått, B x L x D (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Överflödesskydd vask, vänster	Avloppets placering i vasken	Avloppets mått i vasken
Höger vask	Korsad	343 x 395 x 220	220	5		Placerad mot vägg	3.5"
Vänster vask	Rundad	343 x 395 x 220	220	5	Ja, traditionell	Sidovask	3.5"

## Teknisk specifikation



Kompositmaterialalets egenskaper	Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig	Avsedd för inbyggnad i köksskåp	80 cm
Ramens djup (mm)	14	Blandarhål, diameter	35 mm
		Bredd på diskhons avskiljare	34 mm
		Antal krokar	6
		Typ av krokar	Krokar under bänkskiva


---

Mått (mm)	235x760x435 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	720 x 395 mm
Vinkelradie öppning för inbyggnad	5 mm

## Standardtillbehör

---

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar

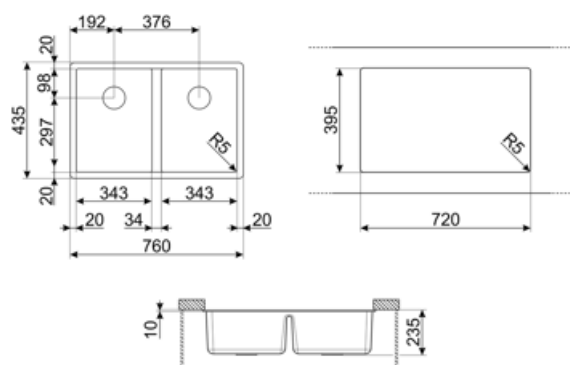

---

## Tillbehör ingår ej

---



### KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft  
Passar alla diskhoar med avloppsrör på  
3 1/2 tum



### KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knapp



### KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft  
Passar alla diskhoar med avloppsrör  
på 3 1/2 tum



### KITFD075











Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4  
hästkraft Passar alla diskhoar med  
avloppsrör på 3 1/2 tum

### CB28QU

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie, ek,  
mått 280 x 418, H 12 mm



## Symbols glossary (TT)

	Skåpbredd som krävs för installation av diskho		Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5
	Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.		Antibakteriell
	Repfritt		Beständig mot termisk chock
	Tål höga temperaturer		Stöttålig
	Enkel att rengöra		UV-skydd som inte minskar med tiden.

---

## Benefit (TT)

---

### Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality