

VZUM40AV2

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709274726



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Serie	Quadra	Altri colori disponibili	Nero, Bianco, Panna, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Colore	Avena	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Tipo incasso	Sottotop		

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti	Misura mobile incasso	45 cm
Dimensioni del prodotto (mm)	210x380x440 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	340 X 400 mm	Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Ganci sottotop

Raggio angolare foro 10 mm
incasso sottotop

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori Piletta, Ganci montaggio
montaggio

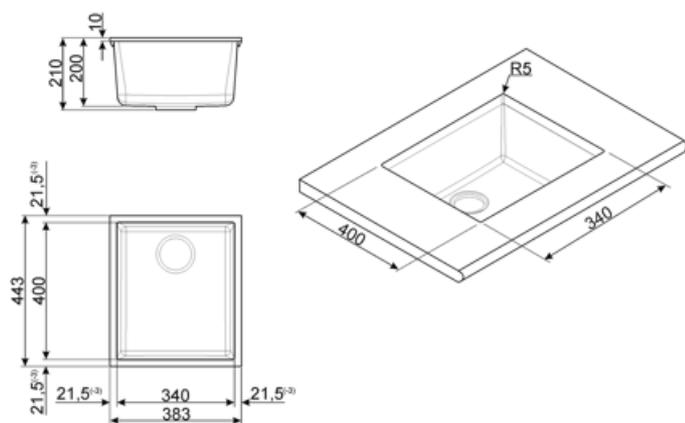

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITPOPUP2

Kit piletta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio