

VZUM40CT

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
EAN kód

Kompozit anyag
Kompozit medence
1
8017709251864



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Quadra
Cement / Beton
Süllyesztett

Logó
Alternatív színek állnak rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor
Fekete, Fehér, Bézs, Bézs, EXTRA fehér, EXTRA fekete
Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	340 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Űtésálló, UV-ellenálló

Csaplyuk átmérője
Tömítés típusa
Kapcsok száma
A kapcsok típusa


35 mm
Tömítőpaszta
6
Szabvány

A termék méretei (mm)
Kivágási méret alsó beszerelés (mm)
Beépítés kivágási sugara
Alapegység mérete

210x380x440 mm
340 X 400 mm
5 mm
45 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Rögzítőkapcsok

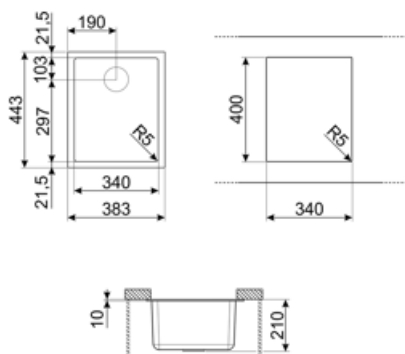

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek
gombbal



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITPOPOP2

1 medencés mosogató, automatikusan
felugró lefolyószűrő négyzetes
gombbal kompozit mosogatókhoz
UNIVERSAL

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében