

VZUM57B

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Kompozit anyag

Kompozit medence

1

8017709183530



Design család



Esztétika

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Quadra

Fehér

Süllyesztett

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk


Túlcorduláskor

Fekete, Krém, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	500 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

A termék méretei (mm)

Kivágási méret alsó beszerelés (mm)

Beépítés kivágási sugara

Antibakteriális, Karcmentes, Hősokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, Könnyen tisztítható, UV-ellenálló

215x540x440 mm

500 x 400 mm

5 mm

Alapegység mérete

Csaplyuk átmérője

Kapcsok száma

A kapcsok típusa

60 cm


35 mm

6

Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Rögzítőkapcsok

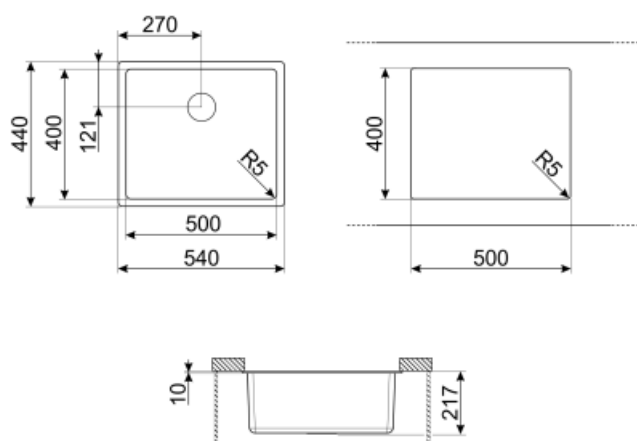

Not included accessories



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyzetes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary (TT)

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.		Hő sokknak ellenálló
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Könnyen tisztítható		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.