

VZUM57N

Mosogató anyaga

Típus

Tálok száma

EAN kód

Kompozit anyag

Kompozit medence

1

8017709183547



Esztétika



Esztétika

Univerzális

Serie

Quadra

Szín

Fekete

Beépített típus

Süllyesztett

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor

Fehér, Krém, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fekete

Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	500 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Karcmentes, Hőszoknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Űtésálló, Könnyen tisztítható, UV-ellenálló

Alapegység mérete

60 cm

Csaplyuk átmérője

35 mm

Kapcsok száma

6

A kapcsok típusa

Szabvány

A termék méretei (mm)

215x540x440 mm

Kivágási méret alsó beszerelés (mm)


500 x 400 mm

Beépítés kivágási sugara

5 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Rögzítőkapcsok

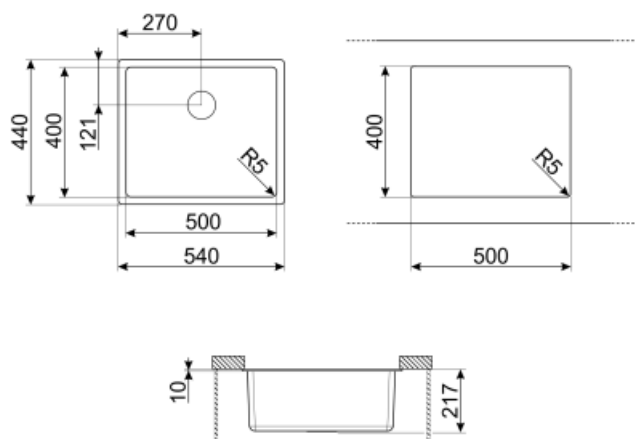

Not included accessories




KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



COLPTX

Edényszárító állvány alap 300 x 185 x 82 mm



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DBSINT34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 mm NORMÁL átmérőjű kompozit medencékhez, 180 mm mélységgel



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD100











Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyzetes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary (TT)

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.		Hőszokknak ellenálló
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Könnyen tisztítható		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.