

VZUM79B

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Kompozit anyag

Kompozit medence

1

8017709183592



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Quadra

Fehér

Süllyesztett

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor

Fekete, Bézs, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	720 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Űtésálló, UV-ellenálló

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk átmérője

35 mm

Kapcsok száma

8

A kapcsok típusa

Szabvány

A termék méretei (mm)

220x760x440 mm

Kivágási méret alsó beszerelés (mm)

720 X 400 mm


Beépítés kivágási sugara

5 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Rögzítőkapcsok

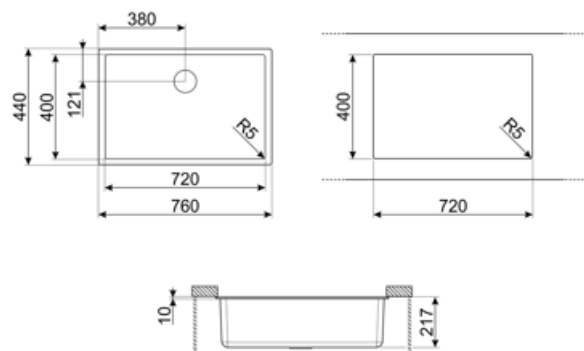

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek
gombbal



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITPOPOP2

1 medencés mosogató, automatikusan
felugró lefolyósűrő négyzetes
gombbal kompozit mosogatókhoz
UNIVERSAL

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében