

VZUM79N

Sink material
Type
No. of bowls
EAN code

Composite
Synthetic bowl
1
8017709183608



Aesthetics



Aesthetic
Serie
Colour
Building in type

Universal
Quadra
Black
Undermount

Logo
Alternative colours available
Half bowl cup drainer
Tap hole / precut tap hole

On overflow
White, Cream, Beige, Cemento / Concrete, EXTRA White, EXTRA Black
No
No Taphole

	Bowl type	Bowl dimensions, WxDxH (mm)	Bowl depth (mm)	Radius corner bowl	Overflow	Strainer position	Strainer dimension
Bowl	Minimum radius	720 x 400 x 210	210	5	Yes, traditional	Wall position	3.5"

Technical Features



Características do material composto

Válvula de escoamento, Fácil de limpar, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Resistente a choques térmicos, Ganchos de fixação, Vedantes, Resistente a UV

Dimensions of the product (mm)

220x760x440 mm

Diâmetro do furo da torneira 35 mm

Popup command No

Pre-assembled gasket No


No. of clips 8

Type of clips Standard

Dimensão do recorte sob a montagem (mm)	720 X 400 mm
Cutout radius	5 mm
Base unit size	80 cm
Tap hole	No

Accessories Included

Accessories for installation	Strainer, Fixing clips	Basket	No
Colander	No	Wooden board	No
Rondò Cover waste kit	No	White board	No
Glass board	No		

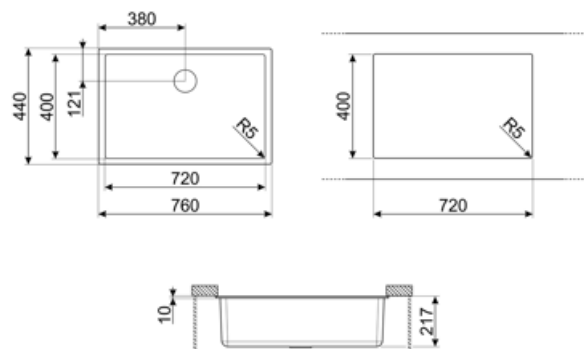

Compatible Accessories



3712

Pias de bacia única sifão (conexão da máquina lava-louça incluída)



CB28QU

Tábua única de corte HPL para raio mínimo, carvalho, mede 280 x 418 H 12 mm



KITDSQ

Botão quadrado do dispensador de sabão



KITFD075

Eliminação de resíduos 0,75 CV Motor: 3/4 CV Adapta-se a todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITPOPUP2

1 kit automático de resíduos com botão quadrado para pias compostas UNIVERSAL



3713

Sifão bacias duplas pias (conexão da máquina lava-louça incluída)



KITDS

Botão redondo dispensador de sabão



KITFD050

Eliminação de resíduos 0,5 CV Motor: 1/2 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITFD100

Eliminação de resíduos 1 CV Motor: 1 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"

Symbols glossary

	Largura do armário necessária para a instalação da pia		Profundidade da pia - dependendo do modelo, a profundidade pode ser de 13 a 24,5
	Instalação sob o tampo da mesa: A pia é fixada sob o tampo da mesa, que estende a superfície de trabalho e a profundidade da pia.		Antisséptico
	Antirrisco		Resistente a choques térmicos
	Resistente a altas temperaturas		Resistente a impactos
	Fácil de limpar		A proteção UV, não se desvanece com o tempo.

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation