

# WCOU24LX



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Familia              | Vinoteca            |
| Instalación          | Integración         |
| Nicho de empotrado   | 60 cm               |
| Descongelación       | Automático          |
| Tipo de enfriamiento | Ventilado           |
| Tipo de bisagra      | Puerta sobre puerta |
| Posición bisagra     | Izquierda           |



## Descripción vinoteca



|  |      |
|--|------|
| Número de estantes extraíbles              | 12   |
| Material del estante                       | Haya |
| Estantes ajustables                        | Sí   |
| Estantes extraíbles con guías telescópicas | Sí   |
| Luz interior                               | Led  |

## Controles y funciones



|                       |   |                                |              |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| Regulación de mandos  | Touch control   | Iluminación forzada ON         | Plazo máximo |
| Mandos                | Interior, compartimento bodega                              | Alarma temperatura             | Sí           |
| Tipo de pantalla      | TFT   | Alarma puerta abierta          | Sí           |
| Funciones del display | Vacaciones, Modo showroom, Sabbath, Valor de la temperatura | Configuración nivel de humedad | Sí           |
| Indicador encendido   | Sí  |                                |              |

## Características técnicas

|  |   |                                |          |
|--|---|--------------------------------|----------|
| Zonas de temperatura ajustables        | 2 | Número de compresores          | 1        |
| Sistema de refrigeración independiente | 2 | Tipo de compresor              | Estándar |
| Número cristales puerta                | 3 | Tipo de gas refrigerante       | R600a    |
|  |   | Cantidad gas refrigerante (gr) | 76 g     |


|                                   |             |  |             |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
| Rango de temperatura              | 4-18 °C     | Panel de metal en la parte posterior de la nevera. | Metallo     |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico | Patas ajustables                                   | Sí          |
| Cristales puerta anti-UV          | Sí          | Tipo de apertura de puerta                         | Con tirador |
| Junta anti-bacteriana             | Sí          |  |             |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

|  |    |                    |       |
|--|----|--------------------|-------|
| Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt) | 78 | Volumen neto total | 352 l |
|--|----|--------------------|-------|

## Conexión eléctrica

|            |       |                                 |                |
|------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Corriente  | 2.5 A | Largo del cable de alimentación | 200 cm         |
| Tensión    | 115 V | Enchufe                         | (B) NEMA 5-15P |
| Frecuencia | 60 Hz |                                 |                |

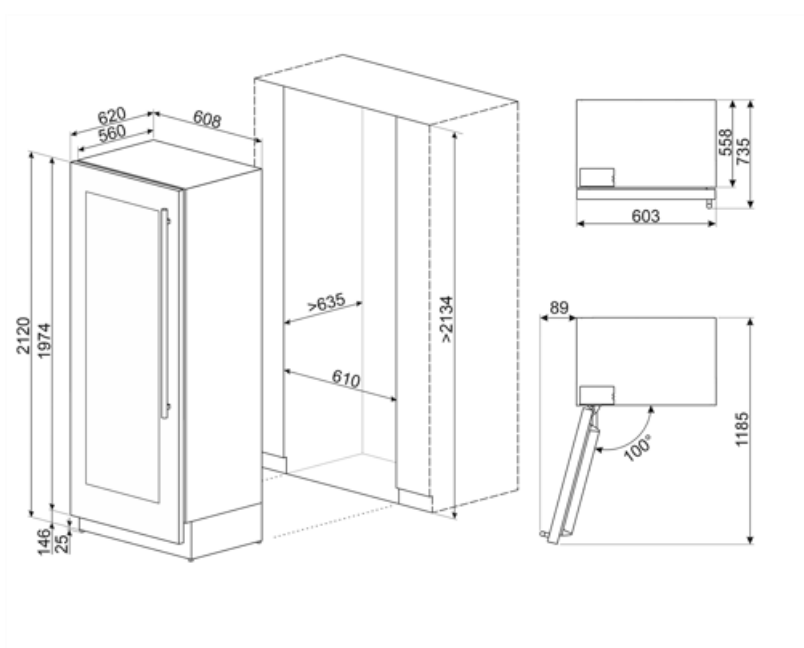

---

## Symbols glossary

---



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.