

# WD4060

Famiglia	Termodisinfettori
Tipologia	Termodisinfettore 60cm
Intrastat	90189084
Codice EAN	8017709172848



## Caratteristiche Tecniche

Installabile sotto top	Sì	Sistema di asciugatura ad aria calda forzata con filtro assoluto HEPA	Sì
Livelli di lavaggio	fino a 4	Temperatura dell'aria d'asciugatura	Modificabile da 40 a 115 °C
Capacità di carico DIN	fino a 8	Classe filtro HEPA	EN 1822-5 H14
Porta	1, a battente in acciaio bilanciata	Grado di separazione del filtro HEPA	99.995% %
Blocco porta di sicurezza	Sì, con sblocco elettromagnetico ed apertura automatica	Durata del filtro HEPA	500 h
Sistema di apertura d'emergenza	Sì	Livello pressione acustica (dba)	Max. 50 dBA
Sensori della temperatura nella camera	2 x PT 1000 Classe B IEC 60751	Porta seriale RS232	Sì

## Programmi

Programmi standard memorizzati	9	Possibilità di modificare i programmi	Sì
Programmi modificabili	6		

## Interfaccia

Controllo Elettronico	Sì	Tracciabilità	Ultimi 250 programmi eseguiti
Display	LCD	Archiviazione cicli	Sì
Indicatore avanzamento programma	Sì	Download archivio cicli	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì		

<b>Indicatore di allarme</b>	Si, a display	<b>Diagnostica</b>	Da remoto, con optional , Tramite applicativo software
<b>Visualizzazione durata residua</b>	Si	<b>Porta LAN per collegamento di rete</b>	Opzionale

## Costruzione

<b>Materiale camera di lavaggio</b>	Acciaio Inox AISI 316L	<b>Capacità vasca (volume lordo)</b>	168 l
<b>Materiale rivestimento esterno</b>	Acciaio Inox AISI 304		

## Dotazioni


<b>Addolcitore dell'acqua incorporato</b>	Si	<b>Controllo dosaggio prodotti chimici</b>	Di serie
<b>Condensatore di vapore</b>	Si	<b>Allacciamento tubo di carico</b>	3/4"
<b>Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido</b>	Si	<b>Diametro tubo di scarico</b>	1/2"
<b>Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido</b>	Si		

## Collegamento Elettrico

<b>Collegamento Elettrico</b>	3N AC 400V - 50Hz	<b>Conversione in monofase</b>	Si
<b>Tensione (V)</b>	400 V	<b>Disponibilità versione monofase</b>	Si, opzionale
<b>Frequenza (Hz)</b>	50 Hz		

## Informazioni Logistiche

<b>Dimensioni del prodotto LxPxA (mm)</b>	600x600x850	<b>Peso lordo (kg)</b>	84,000 kg
<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	600 mm	<b>Peso netto</b>	72,000 kg

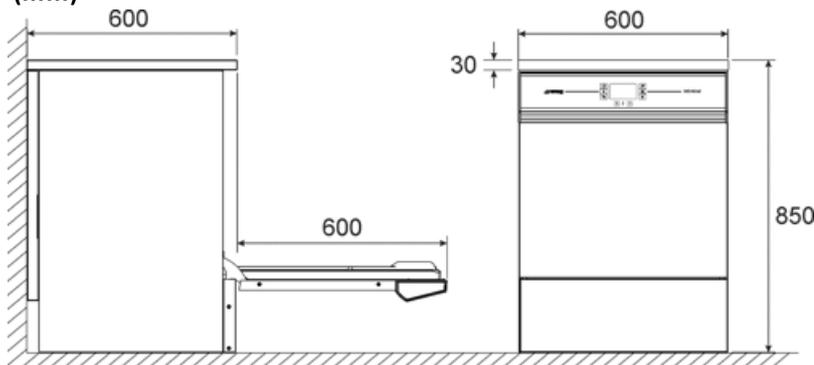

## Accessori Compatibili

---



**CSK4B**



**CSK6B**



**CSK8B**