

WF366LDX



Семейство продуктов
Установка
Разморозка
Тип охлаждения
Тип петель (шарнира)
Дверной упор

Винный холодильник
 Отдельностоящий
 Автоматическая
 Вентилируемый
 Перенавешиваемые петли
 Слева



Характеристики отделения для вина



Количество выдвижных полок	9
Материал полок	Деревянные
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	LED
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Отделение MultiZone / морозильное отделение

ТХТ	NO-Frost 2 drawers LED lightning Adjustable temperature as Freezer compartment: from -18°C to -22°C Adjustable temperature as Refrigerator compartment: from +2°C to +8°C Adjustable temperature as 0°C compartment: from -2°C to +2°C Net Volume: 59 l Star rating of frozen food compartment: 4 Freezing capacity: 10 kg/24h Thaw time: 13 h Climatic class: SN-T (from +10 °C to +42 °C) Refrigerant Quantity: 58gr
-----	--

Программы/Функции



Управление	Touch Control	Блокировка управления	Да
Управление	Внутреннее, в камере для хранения	Работа системы освещения	Да
Дисплей	LCD-дисплей		

Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат, Значение температуры	Акустический сигнал при повышении температуры	Да
		Акустический сигнал при открытой дверце	Да
		Настройка уровня влажности	В нижнем отделении
Индикация работы	Да		

Технические характеристики


Зоны с регулировкой температуры	2	Количество компрессоров	2
Независимые системы охлаждения	2	Тип компрессора	Компрессор с переменной скоростью
Количество стекол в дверце	3	Тип хладагента	R600a
Диапазон температур	4-18°C	Количество хладагента (г)	55 g
Тип контроля температуры	Электронный	Вспенивающий агент	Циклопентан
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	Металлическая задняя панель холодильника	Металл
Антибактериальный уплотнитель	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Климатический класс	SN, N, ST, T	Уровень шума	42 дБ(А) re 1пВт
----------------------------	--------------	---------------------	------------------

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	260 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	250 см

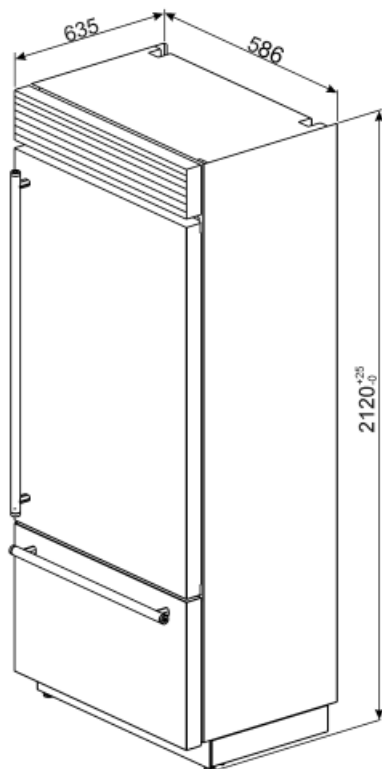

Not included accessories




REFLK6075

Соединительный комплект



REFLK6090










Соединительный комплект



REFLKA1

Соединительный комплект

Symbols glossary (ТТ)

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.		Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.