

WI66LS



Семейство продуктов
Установка
Ниша для встраивания
Разморозка
Тип охлаждения
Тип петель (шарнира)
Дверной упор

Винный холодильник
 Встраиваемый
 200 см
 Температура уплотнения
 Вентилируемый
 Жесткое крепление
 Слева



Характеристики отделения для вина



Количество выдвижных полок	9
Материал полок	Деревянные
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	Внутренняя подсветка
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Отделение MultiZone / морозильное отделение

TXT	NO-Frost 2 drawers LED lightning Temperature range as freezer: -15°C to -22°C Temperature range as refrigerator: +2°C to + 8°C Temperature range as 0 degree compartment: -2°C to +2°C Net Volume: 59 l 4 star Freezer compartment Freezing capacity: 10 kg/24h Rising Time: 13 h Cimatic class: SN-T (+10 °C to +42 °C) Gas refrigerant: 58gr
-----	--

Программы/Функции



Настройки управления	Управление Touch Control
Управление	Интерьер отсека для вина
Дисплей	LCD-дисплей

Блокировка управления	Да
Постоянная подсветка	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да

Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат, Значение температуры	Акустический сигнал при открытой дверце	Да
		Настройка уровня влажности	В нижнем отделении
Индикация работы	Да		

Технические характеристики


Зоны с регулировкой температуры	2	Количество компрессоров	2
Независимые системы охлаждения	2	Тип компрессора	Компрессор с переменной скоростью
Количество стекол в дверце	3	Тип хладагента	R600a
Диапазон температур	4-18°C	Количество хладагента (г)	45 g
Тип контроля температуры	Электронный	Вспенивающий агент	Циклопентан
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	Металлическая задняя панель холодильника	Металл
Антибактериальный уплотнитель	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Климатический класс	SN, N, ST, T	Уровень шума	42 дБ(А) re 1пВт
----------------------------	--------------	---------------------	------------------

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	260 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	250 см

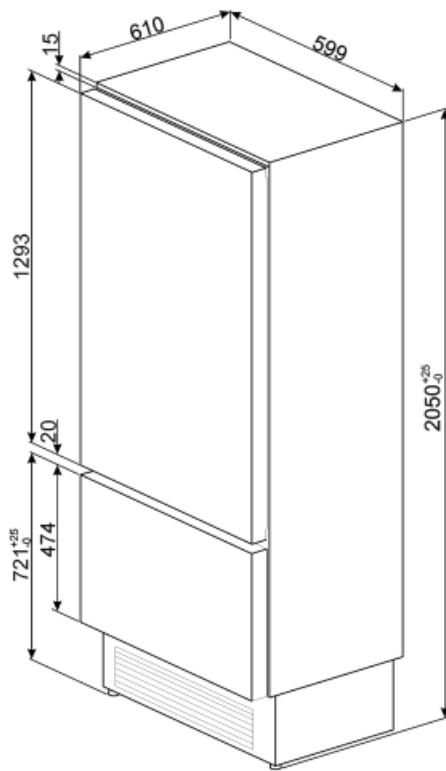












Not included accessories

REFLKB1

Соединительный комплект

Symbols glossary (ТТ)

-  А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.
-  Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Высота ниши для встраивания