

WO-10

 Серия
 Водоподготовка

 Подсемейство продуктов
 Обратный осмос

Ширина143 ммГлубина изделия (мм)560 ммВысота455 мм

ЕАN-код 8017709191764



Оборудование

Индикация загрязнения фильтров Да Индикация недостатка воды Да Акустический сигнал при проливании с да автоматической блокировкой управления Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии Регулятор и индикатор наличия соли Да Защита помпы Да

Конструкция

Производительность 120 л/ч Максимальная 35 (л/ч) жесткость воды (°F) Скорость 40 Максимальная 1200 мкСм/ см восстановления (%) пропускная способность воды (мкСм/см) Максимальная 35 Содержание хлора 0.2 температура воды на входе (°C) /железа в воде (мг/л) Мин./макс. давление 1-6 воды на входе (бар)

Подключение и потребление

Электрическое220-240 V / 1,5 A / 50-60Общая мощность345 ВтподключениеHz


Логистическая информация

SMEG SPA 02.11.2025



Ширина упаковки (мм) 600 mm **Глубина упаковки (мм)** 650 mm **Высота упаковки (мм)** 205 mm

Размеры упаковки (мм)205x600x650Вес брутто (кг)16,900Вес нетто15,400 kg

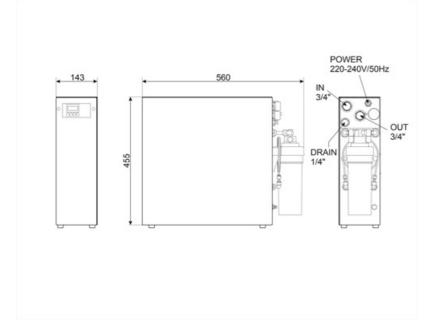

SMEG SPA 02.11.2025