WO-30-01

Produktgruppe	Vandbehandling
Underfamilie	Osmose
Bredde	300 mm
Dybde	445 mm
Højde	700 mm
Produktdimensioner (BxDxH)	300x445x700 mm



Udstyr

Alarm for filterskift	Ja
Overløbsalarm	Ja
Automatisk tidsstyret membranskylning ved længere tids inaktivitet	Ja
Styring og visning af permeatets saltholdighed	Ja
Tørløbssikring for pumpe	Ja

Konstruktion

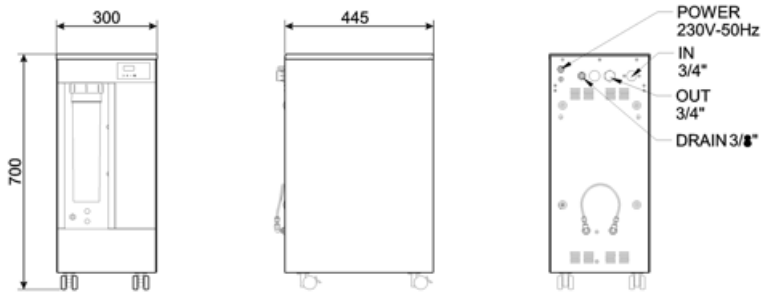
Tank volumen	12 l	**Indkommende, maksimal vandhårdhed (°f)**	35
Produktion pr time	240 l/h	**Indgående vand max. ledningsevne**	1200 µS/cm
Gendannelseshastighed (%)	35 (=25 °F)	**Indkommende vand klor/jern mængde (mg/l)**	0,2
Max-min. indkommende vand (bar)	1,5-6		

Forbrug og tilslutninger

Elektrisk tilslutning	230 V / 3 A / 50 Hz	**Elektrisk tilslutning/Samlet effekt**	690 W

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709284794	**Nettovægt**	30,000 kg
Pakket produkt dimensioner	770x400x550	**Bruttovægt**	36,200 kg


300
445
700
POWER
230V-50Hz
IN
3/4"
OUT
3/4"
DRAIN 3/8"