

CPR315X

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	14 cm
Typ	Värmelåda



Estetisk linje

Estetik	Classic	Typ av stål	Borstad
Färg	Rostfritt stål	Logga	Stansad
Finish	Anti fingerprint	Position av logo	Externt
Material	Rostfritt stål		

Kommandon

Typ av kontroller	Vred	Kontrollvred	Standard
Typ av temperaturkontroll	Elektro-mekanisk	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Antal kontroller	1		

Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja

Teknisk specifikation

Öppningsmekanik	Push-pull	Kapacitet	21 l
Material i botten	Rostfritt stål	Typ av uppvärmning	Ventilerad
Maxvikt ovanpå låda	15 kg		


Maxvikt i lådan	85 kg	Medföljande tillbehör	Anti-glidmatta i silikon
-----------------	-------	-----------------------	--------------------------

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Strömstyrka (V)	220-240 V
Nominell effekt	400 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spänning	2 A		

Logistisk information

Bredd (mm)	597 mm	Produktens höjd (mm)	135 mm
Djup (mm)	538 mm		

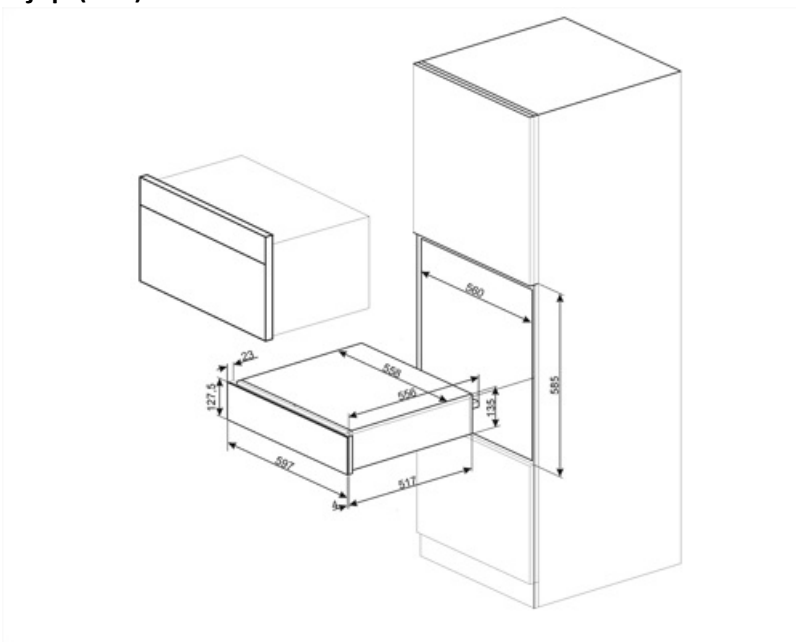

Tillbehör ingår ej

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Symbols glossary



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.

Benefit (TT)

Stålbas

Närvaro av halkfri silikonmatta; avtagbar och användbar för att placera disk utan att de glider, för att undvika nedsmutsning av lådans botten och för att förhindra repor.

Push-pull dörröppning

Med ett enkelt tryck öppnas lådan och stängs sedan igen genom att trycka tillbaka den.

Tillgängliga funktioner

Funktionerna kan väljas direkt från ratten: hålla varm, värma upp, tina upp, diskvärma, provning och muggvärmare