

# CVI129B3



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	60 cm
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



## Vinkælder, rumfunktioner



Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	2
Antal lamper	2
Hylde, materiale	Træ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

## Programmer / funktioner



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Betjeningslås	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	Belysning påtvunget TÆND	I en maksimal periode
Display	LED	Ventilator tvunget TIL	Ja
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	Låge åben alarm	Ja

## Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	Antal kompressorer	1
Uafhængige kølesystemer	1	Kompressortype	Lav vibration kompressor
Antal lågeglas	2	Kølemiddelgas, type	R600a
		Kølemiddel mængde (gr)	20 g

Temperaturinterval	5-20 °C	Ventileringsmiddel	HFO
Temperaturstyringstype	Elektronisk	Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal
Anti-UV lågeglast	Ja	Døråbningstype	Med tryk træk-system
Integreret varmeelement	Ja		

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)

Årligt strømforbrug 140 kWh/a

Energieffektivitetsklasse G

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse C

Samlet nettovolumen 79 l

Summen af mængderne i 79 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Klimaklasse SN, N, ST

EEL 170 %

Lydniveau 38 dB(A) re 1 pW

## Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko


Elektrisk klassificering 40 W

Nuværende 0,4 A

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz

Kabellængde 180 cm

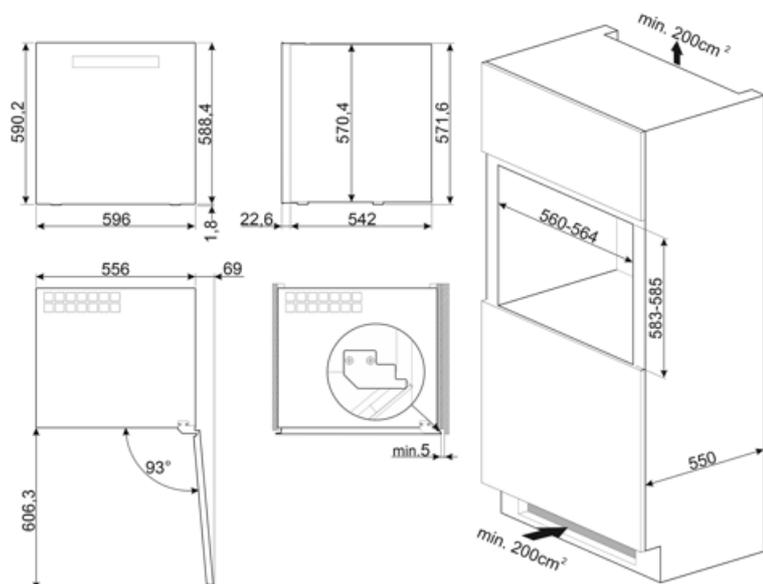

## Symbols glossary

-  Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  Energieffektivitetsklasse G
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.