

CVI129B3



Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	60 cm
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Vinkylens funktioner



Antal fasta hyllor	1
Antal löstagbara hyllor	2
Antal ljuskällor	2
Hyllmaterial	Trä
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	LED
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner



Typ av kontroller	Touchkontroll	Funktionsspärr	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	Manuell belysning	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	Manuell påslagning av fläkt	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	Temperaturalarm	Ja
Strömindikator	Ja	Alarm vid öppen dörr	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	2	Antal kompressorer	1
Oberoende kylsystem	1	Typ av kompressor	Låg vibration
Antal glas i dörr	2	Typ av kylgas	R600a
		Mängd kylmedia (gr)	20 g
		Skummedel	HFO


Temperaturområde	5–20 °C	Material panel på baksidan	Metall
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Typ av dörröppning	Med "push&pull" system
UV-skyddad dörr	Ja		
Integrerat värmelement	Ja		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019





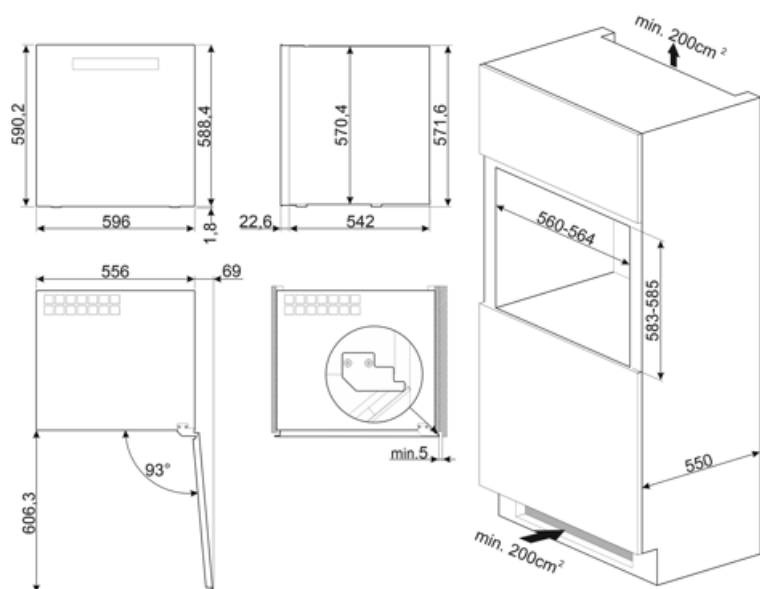


			
Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)		Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	79 l
Årlig energiförbrukning	140 kWh/a	Klimatklass	SN, N, ST
Energiklass	G	EEl	170 %
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Ljudnivå	38 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm ³ eller liter)	79 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Spänning	220-240 V
Anslutningseffekt	40 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,4 A	Sladdens längd	180 cm



Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Energieffektivitetsklass G
-  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.

Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles