

# CVI138LS3



<b>Produktfamilie</b>	Weinlagerschrank
<b>Installation</b>	Einbaugerät
<b>Nischenhöhe in cm</b>	82-87 cm
<b>Abtausystem</b>	Automatisch
<b>Kühlsystem</b>	Dynamische Umluftkühlung
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Links



## Eigenschaften Weinlagerfach



<b>Anzahl der geprägten Flaschenablagen</b>	2
<b>Anzahl der variablen Flaschenablagen</b>	3
<b>Material der variablen Flaschenablagen</b>	Eichenholz
<b>Flaschenablagen auf Telekopauszügen</b>	Ja
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>Innenraumluftfilter</b>	Aktivkohle

## Programme / Funktionen




<b>Art der Bedienung</b>	Touch	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Position der Bedienung</b>	Intern im Weinlagerfach	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	Variabel regelbar
<b>Ausführung des Displays</b>	LED	<b>Dynamische Umluftkühlung</b>	Ja
<b>Displayanzeige</b>	Temperaturalarm, Temperaturanzeige	<b>Temperaturalarm</b>	Ja
<b>Funktionsanzeige</b>	Ja	<b>Türalarm</b>	Ja

## Technische Eigenschaften

<b>Regelbare Temperaturzonen</b>	2	<b>Kompressor</b>	Vibrationsreduziert
<b>Unabhängige Kühlsysteme</b>	2	<b>Kältemittel</b>	R600a
		<b>Füllmenge des Kältemittels</b>	20 g
		<b>Material der Isolierung</b>	HFO

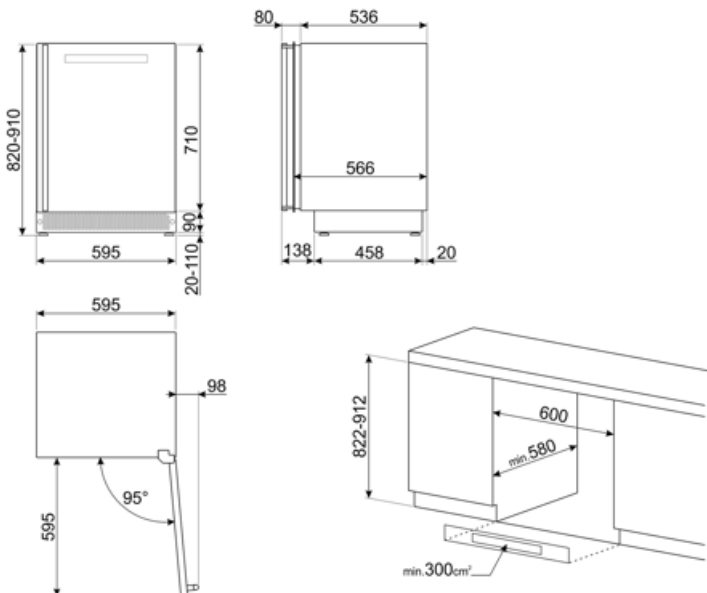
<b>Anzahl der Türgverglasungen</b>	2	<b>Material der Geräterückwand</b>	Metall
<b>Temperaturregelbereich</b>	+5 bis +20 °C	<b>Höhenregulierbare Stellfüße</b>	Vorne und hinten
<b>Temperatursteuerung</b>	Elektronisch	<b>Türöffnung</b>	Griffleiste
<b>UV-Licht geschützte Doppelverglasung</b>	Ja		
<b>Abtauheizung</b>	Ja		
<b>Anzahl der Kompressoren</b>	1		

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









			
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	140 kWh/Jahr	<b>Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	114 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	G	<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C	<b>EEL</b>	165 %
<b>Gesamtrauminhalt</b>	114 l	<b>Luftschallemissionen</b>	38 dB(A) re 1 pW

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Spannung</b>	220-240 V
<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	40 W	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Absicherung</b>	0.4 A	<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm



## Symbols glossary

			Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.		Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.
	LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.		Nischenhöhe 82-87 cm
	Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.		Energieeffizienzklasse G

## Benefit (TT)

---

### **External handle**

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

### **UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

### **LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

### **Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

### **Touch Display**

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

### **Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

### **Telescopic guides**

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles