

CVI138RG



| | |
|-------------------------|--------------|
| Famille | Cave à vin |
| Installation | Encastrable |
| Niche d'encastrement | 82-87 cm |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de refroidissement | Froid brassé |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |



Aménagement compartiment Cave à vin



| | |
|---|-----------------|
| Nombre d'étagères fixes | 2 |
| Nombre d'étagères extractibles | 3 |
| Nombre de lampes | 2 |
| Matériau des étagères | Bois |
| Etagères extractibles montées sur rails télescopiques | Oui |
| Type d'éclairage interne | LED |
| Filtre à air | A charbon actif |

Commandes et fonctions



| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| Réglage commandes | Commandes tactiles | Sécurité enfants | Oui |
| Commandes | Internes, dans la cave à vin | Eclairage activable en mode continu | Temporisée |
| Afficheur | LED | Ventilation activable en mode continu | Oui |
| Fonctions de l'afficheur | Alarme température, Indication température | Alarme température | Oui |
| Indicateur fonctionnement | Oui | Alarme porte ouverte | Oui |

Technologie

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Zones à température réglable | 2 | Type de compresseur | Anti-vibrations |
| | | Type de gaz réfrigérant | R600a |


| | | | |
|---|--------------|---|----------------------|
| Systèmes de refroidissement indépendants | 2 | Quantité de réfrigérant (gr) | 20 g |
| Nombre vitres porte | 2 | Agent d'expansion pour mousses isolantes | HFO |
| Plage de température | 5-20 °C | Panneau métallique à l'arrière | Métallique |
| Type de contrôle de la température | Électronique | Pieds réglables | 2 avant et 2 arrière |
| Vitre de la porte avec protection UV | Oui | Type d'ouverture de la porte | Avec poignée |
| Résistance intégrée | Oui | | |
| Nombre de compresseurs | 1 | | |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 140 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 114 l |
| Classe énergétique | G | Classe climatique | SN, N, ST |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C | EEL | 165 % |
| Volume net total | 114 l | Niveau sonore | 38 dB(A) re 1 pW |

Raccordement électrique

| | | | |
|--|--------------|---|-----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale électrique (W) | 40 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 0,4 A | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm |

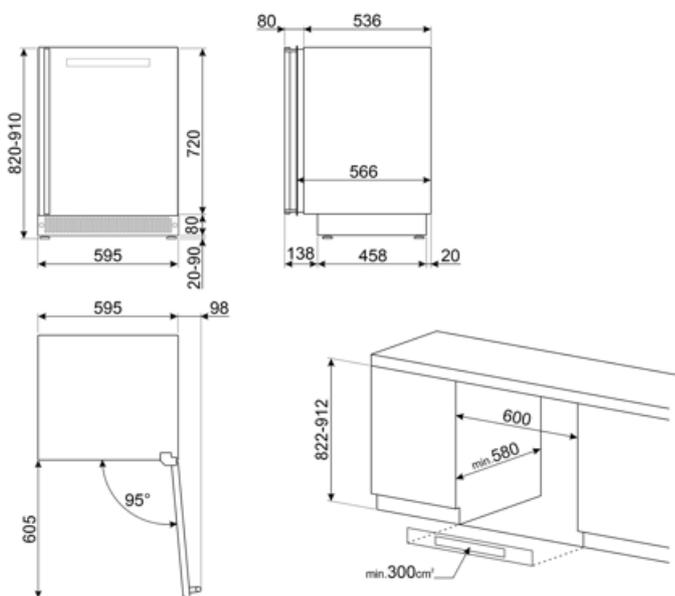

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |  | A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie |
|  | Classe énergétique G |  | Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit. |
|  | Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti. |  | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |
|  | Hauteur de la niche d'encastrement |  | Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton. |