

CVI321X3



| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Produktfamilie | Weinlagerschrank |
| Installation | Einbaugerät |
| Nischenhöhe in cm | 45 cm |
| Abtausystem | Automatisch |
| Kühlsystem | Dynamische Umluftkühlung |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag reversibel | Ja |



Eigenschaften Weinlagerfach



| | |
|---|------------|
| Anzahl der geprägten Flaschenablagen | 1 |
| Anzahl der variablen Flaschenablagen | 2 |
| Material der variablen Flaschenablagen | Eichenholz |
| Flaschenablagen auf Telekopauszügen | Ja |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Innenraumluftfilter | Aktivkohle |

Programme / Funktionen



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Art der Bedienung | Touch | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Position der Bedienung | Intern im Weinlagerfach | LED-Innenbeleuchtung | Variabel regelbar |
| Ausführung des Displays | LED | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
| Displayanzeige | Temperaturalarm, Temperaturanzeige | Temperaturalarm | Ja |
| Funktionsanzeige | Ja | Türalarm | Ja |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| Regelbare Temperaturzonen | 1 | Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Unabhängige Kühlsysteme | 1 | Kompressor | Vibrationsreduziert |
| | | Kältemittel | R600a |


| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Türgverglasungen | 2 | Füllmenge des Kältemittels | 20 g |
| Temperaturregelbereich | +5 bis +20 °C | Material der Isolierung | HFO |
| Temperatursteuerung | Elektronisch | Material der Geräterückwand | Metall |
| UV-Licht geschützte Doppelverglasung | Ja | Türöffnung | Push-Pull-Öffnung (grifflos) |
| Abtauheizung | Ja | | |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|---|--------------|--|------------------|
|  Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können | 21 | Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 56 l |
| Jährlicher Energieverbrauch | 100 kWh/Jahr | Klimaklassen | SN, N, ST |
| Energieeffizienzklasse | F | EEl | 124 % |
| Luftschallemissionsklasse | C | Luftschallemissionen | 36 dB(A) re 1 pW |
| Gesamtrauminhalt | 56 l | | |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 40 W | Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0,4 A | Länge Netzkabel | 180 cm |

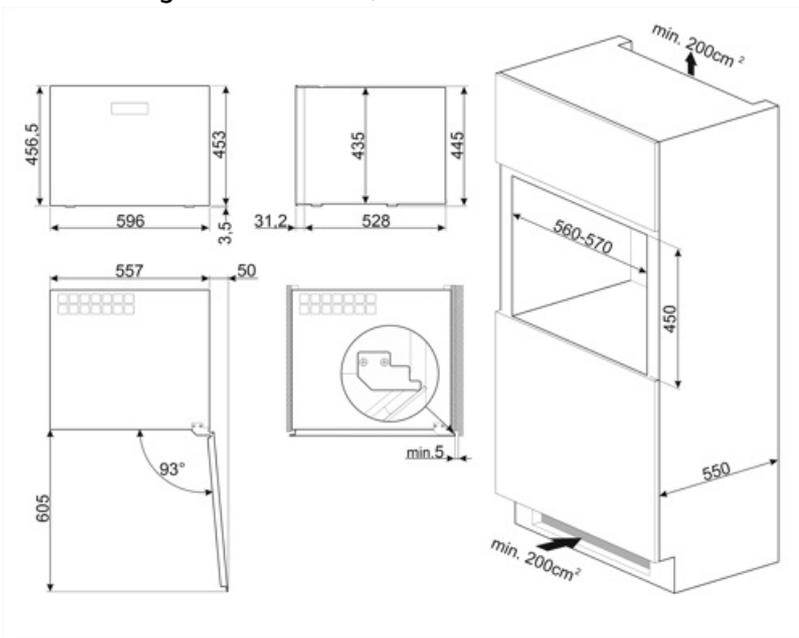

Symbols glossary

-  Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
-  LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.
-  Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.
-  Nische 45 cm
-  Energieeffizienzklasse F
-  A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.
-  Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.
-  LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
-  Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.