

FC18EN4AX



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	Indtil 60
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Døråbning flugter med væggen	Ja
Slot-in	Ja
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709295752



Æstetik



Æstetik	Universal	Logofarve	Sølv
Farve	Pet Inox Look	Sidemateriale	Stål
Finish	Fingerproof	Sidefarve	Sølv
Design	Flad	Logo	Benyttet
Materiale	Ståleffekt	Display	Touch LCD
Låge i stål	Anti fingerprint	Display position	Ekstern (på lågen)
Håndtag	Integreret	Tilgængelige farver	Marmoreffekt

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	2	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner



Tilbehør MultiFlow	Æggebakke Ja	Blæser	Ja
-----------------------	-----------------	--------	----

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3
---------------	---

Andre fryserfunktioner

Tilbehør	2 isbokse
----------	-----------

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Betjeningslåds, Køletimer
Låge åben alarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	47 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	250 kWh/a	Lydniveau	41 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	E	Optøningstid	11.83 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	4 stjernet - Frysekapacitet	8.0 Kg/24h
Samlet nettovolumen	330 l	Klimaklasse	SN, T
Summen af mængderne af de frosne rum	101 l	EEl	100 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	230 l		

Elektrisk tilslutning







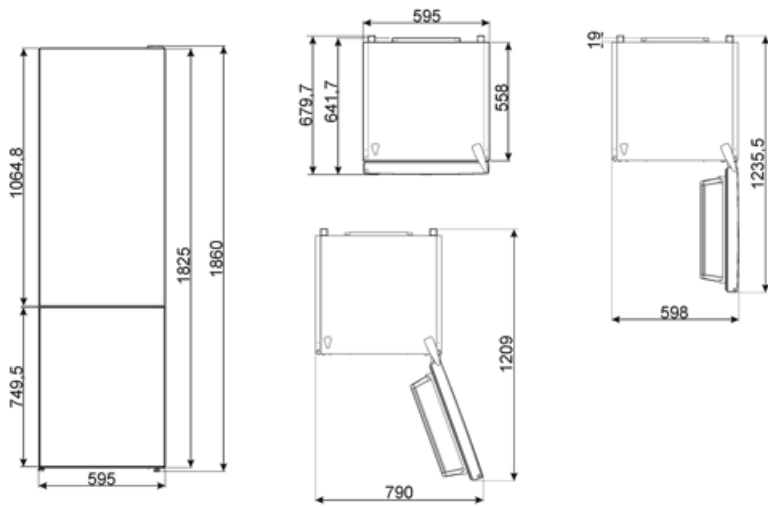








Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
------	--------------	--------------	-----------

Elektrisk klassificering 197 W
Nuværende 1.1 A

Frekvens (Hz) 50 Hz
Kabellængde 210 cm



Symbols glossary

-  4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.
-  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  Air plus: holder mad friskere i længere tid.
-  Energieffektivitetsklasse E
-  Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
-  Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
-  Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.
-  Strømbesparesestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
-  Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
-  Slot-in funktion: Køleskabet med slot-in åbning kan integreres perfekt i møbelstrukturen, da lågerne åbner 90 ° og ikke går ud over siden af produktet. I tilfælde af installation ved siden af væggen er det nødvendigt at overveje håndtagets dimensioner for at kunne åbne lågen 90 °.