

# KC16POE

## משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
חומר  
קוד EAN

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
ארוכה  
הוצאה  
מעוצב בחום  
8017709211738



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Cortina  
שמנת

גימור רכיבים  
Logo

פליז עתיק  
Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
2

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

Cortina  
שמנת

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
סוג נורה LED  
הספק נורה 1 W  
סקלאת טמפרטורה של צבע 3000 °K  
(°K) תאורה  
קיבולת מרבית של יציאה חופשית 820 m<sup>3</sup>/h

הספק מנוע 275 W  
מס' מסננים 2  
מסננים נגד שומן אלומיניום  
פתח אורזור 150 mm  
שסתום אל-חוזר כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25.9	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	1.00 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	128.6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	166 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	283 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

## זמין גם

Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KC16POE
-------------------------------	------------	-------------------	---------


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק  
מארז ארובה

FLT6  
No  
No

פתח אזור  
ערכה עם רכיבים אסתטיים

No  
KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

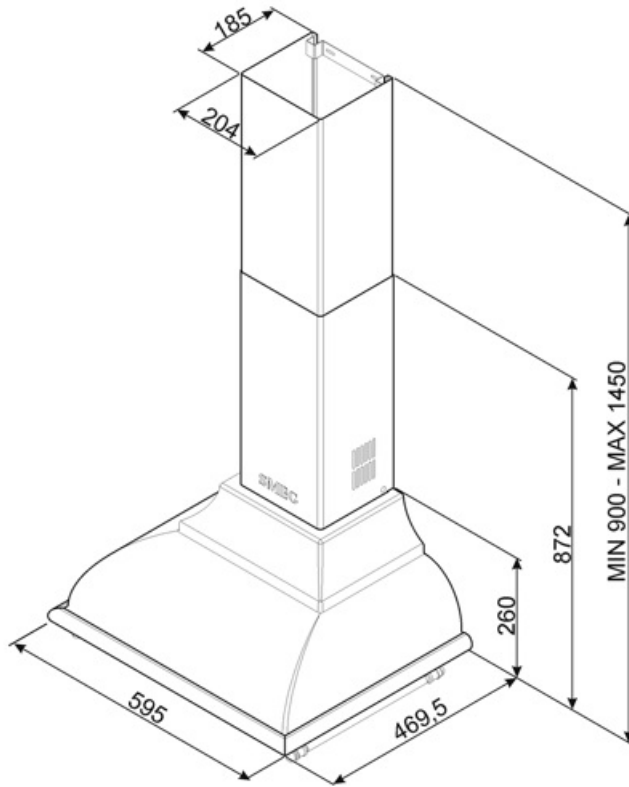


## Not included accessories



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



**KITKCO-2**

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז

**SMEG**

**KITLOGOAS**

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°



**KITKCX-2**

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום

**SMEG**

**KITLOGOCR**

ערכה - גימור לוגו מכרום

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.