

KFAB75CR

| | |
|---------------------|------------------|
| Familia | Campana |
| Tipo Campana | Decoración mural |
| Diseño | Inclinata |
| Filtración | Recirculación |
| Control electrónico | Si |
| Material | Material pintado |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Código EAN | 8017709224875 |
| Ancho | 75 cm |



Estética

| | | | |
|----------|------------|---------|-----------|
| Estética | 50's Style | Acabado | Brillante |
| Color | Crema | Logo | Insertado |

Mandos

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|--------|
| Regulación de mandos | Teclas electrónicas | Color Led | Blanco |
|----------------------|---------------------|-----------|--------|

Programas/Funciones

| | |
|---------------------------------|---|
| N.º de velocidades | 3 |
| Velocidad intensiva |  |
| Opciones de programación tiempo |  |

Características técnicas

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------|--|------------------|
|  |  |  |  | Nº de Luces | 2 | Filtros antigrasa | Acero inoxidable |
| | | | | Tipo de Luz | LED | Filtros carbón de serie | Si |
| | | | | Potencia luz | 1 W | Indicador cambio de filtros | Si |
| | | | | Escala de temperatura de color (° K) | 4000 °K | Diámetro embocadura motor | 150 mm |
| | | | | Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0) | 820 m³/h | Distancia mínima de la encimera de gas | 650 mm |

| | | | |
|----------------|-------|---|--------|
| Potencia motor | 280 W | Distancia mínima de la encimera eléctrica | 650 mm |
| Nº de Filtros | 3 | Válvula de retención | Si |

| | Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------------|--|------------------------------------|
| Velocidad 1 | 333 | 50 |
| Velocidad 2 | 477 | 59 |
| Velocidad 3 | 649 | 67 |
| Velocidad intensiva | 797 | 72 |

Equipo accesorios incluidos

| | | | |
|----------------|----|------------------|----|
| Control remoto | Si | Puerta corredera | Si |
|----------------|----|------------------|----|

Prestaciones/Etiqueta energética



| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Consumo anual (AEChood) | 36 kWh/a | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) | 67 dBA |
| Clase eficiencia energética (EEC) | A+ | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) | 72 dBA |
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE) | 36,6 | Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps) | 0,7 W |
| Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC) | A | Factor aumento de tiempo (F) | 0,49 |
| Clase de eficiencia de iluminación (LE) | 68,2 lux/W | Índice de eficiencia energética primera cavidad | 39,7 |
| Eficiencia de iluminación (LEC) | A | Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 421 m³/h |
| Eficiencia de filtrado de grasa (GFE) | 61,1 % | Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 422 Pa |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) | E | Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) | 135 W |
| Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin) | 333 m³/h | Potencia normal sistema de luz (WI) | 2 W |
| Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax) | 649 m³/h | Iluminación media sobre la superficie de cocción | 150 lux |
| Flujo de aire en posición reforzada Qboost) | 797 m³/h | | |
| Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) | 50 dBA | | |

Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 67 dBA




Conexión eléctrica

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| Battery type | Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂) | Tensión | 220-240 V |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 282 W | Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Corriente | 1 A | Longitud del cable de alimentación | 1500 mm |

Disponible también

Otros colores disponibles Blanco, Negro, Azul, Rojo

Códigos de otros colores disponibles KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75UJ-KFAB75RD

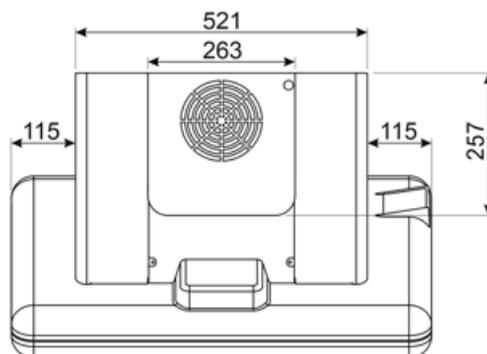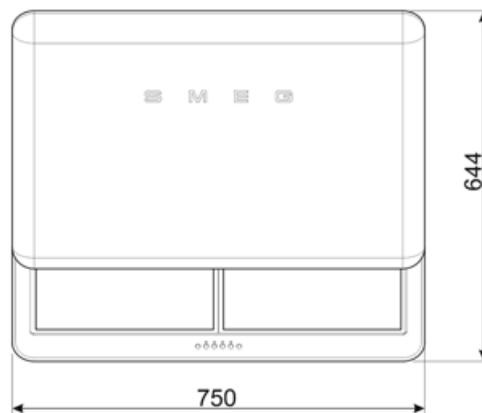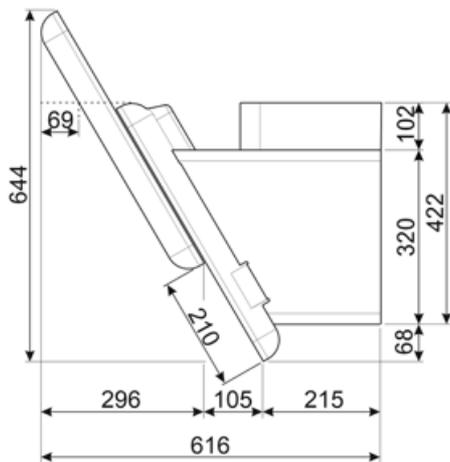

Not included accessories

FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces



KITCMNFABCR

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257 mm)
KFAB75CR PANNA



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++ , para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.