

KFAB75RD

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Koloběh
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709224882



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Povrchová úprava	Lesk
Barva	Červená	Logo	Applied





Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka	Barva LED	Bílá
--------------------	-----------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
Možnosti nastavení času	

Technické parametry

					
Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel		
Typ osvětlení	LED	Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano		
Výkon osvětlení	1 W	Indikátor výměny filtru	Ano		
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Ventilační otvor	150 mm		
Maximální kapacita volného výstupu	820 m ³ /h	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm		
Výkon motoru	280 W				

Počet filtrů	3	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
		Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	333	50
Rychlost 2	477	59
Rychlost 3	649	67
Intenzivní rychlost	797	72

Přiložené příslušenství

Dálkové ovládání	Ano	Posuvná dvířka	Ano
------------------	-----	----------------	-----

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	36 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	72 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	36,6	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps)	0,49 W
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0,7
Účinnost osvětlení (LE)	68,2 lux/W	Třída energetické účinnosti	39,7
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	421 m³/h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	61,1 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	422 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	E	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	135 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	333 m³/h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	649 m³/h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	150 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	797 m³/h		
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	50 dBA		

Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)

67 dBA

Elektrické připojení

Typ baterie	Alkalický oxid manganitý (Zn/MnO ₂)	Napětí	220-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	282 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Stávající	1 A	Power supply cable length	1500 mm




Také k dispozici

Alternative colours available

White, Black, Cream, Blue

Available colours


KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ

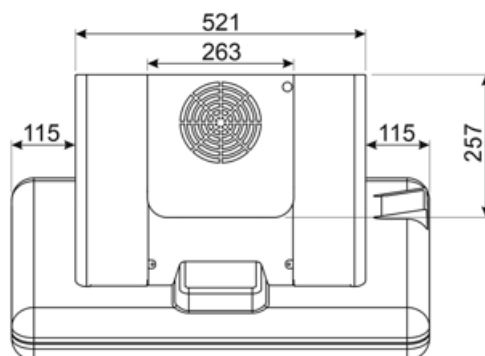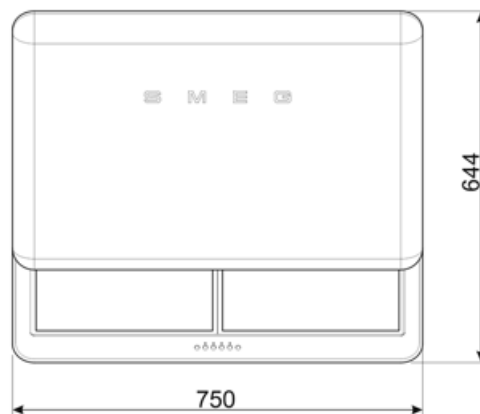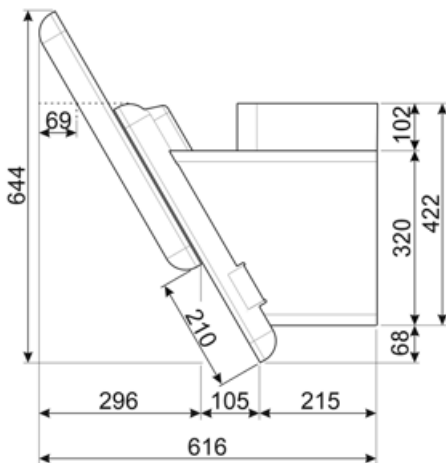

Not included accessories

FLTSI

Filtry s aktivním uhlím Sada 2 kusy










KITCMNFABRD

Coppia di Camini (2 kusy) Rozměr 550 min, 1035 max (263 x 257 mm)
KFAB75RD ČERVENÁ



Symbols glossary

-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.
-  Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
-  Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
-  A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.