

KI120XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לאי
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709204051
רוחב קולט האדים	120 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed


למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחונן החלפת מסנן	כן
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (°K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	316	48
קולטי אדים	385	59
קולטי אדים	529	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	783	70

אביזרים כלולים

הפחתת צינור

כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	64 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	28.7	צריכת חשמל במצב כבוי (Po)	0.71 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1.00
יעילות תאורה (LE)	70.9 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	58.7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	394 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	79.8 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	449 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	171 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	316 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	529 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	312 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	783 m ³ /h		62 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA		


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	279 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

זמין גם

Alternative colours available

No

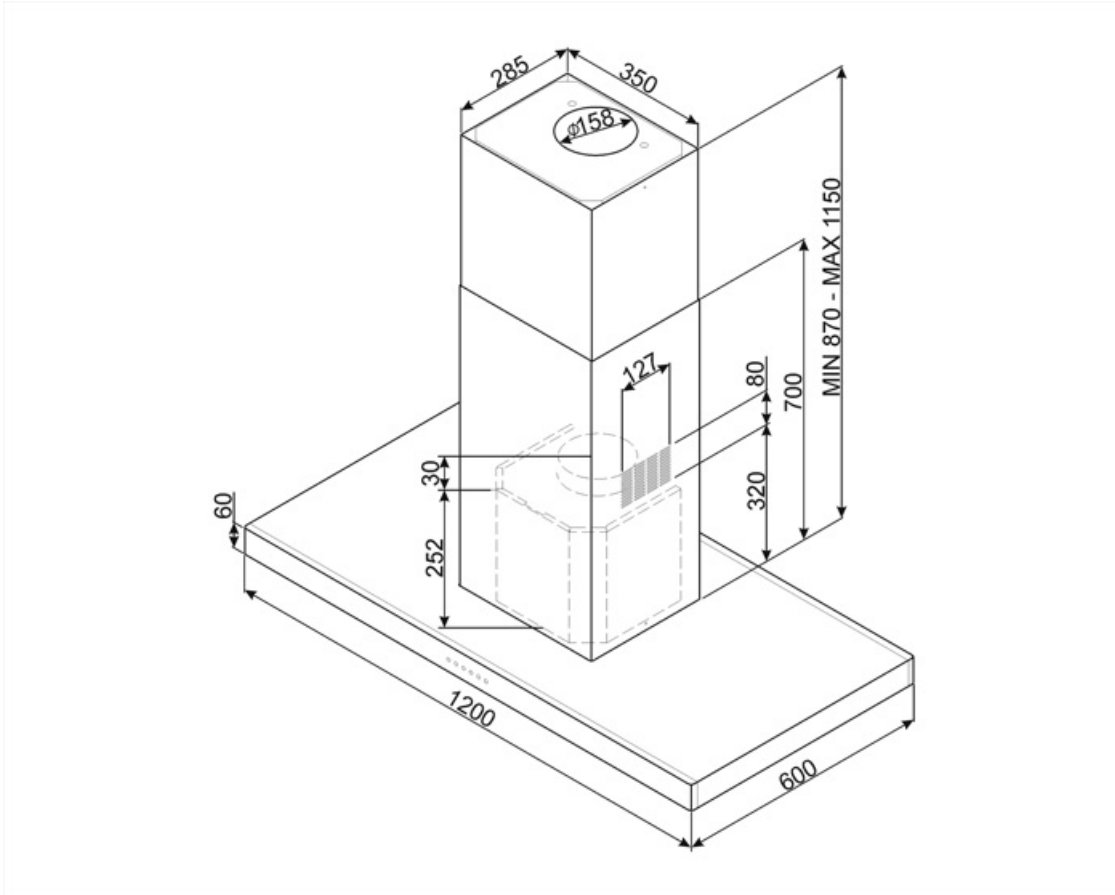

Not included accessories

FLT6






(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.	