

KS110XE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
T שטוח
הוצאה
כך
נירוסטה
מוברש
8017709201869



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות


מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

800 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אורז

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	295	51
קולטי אדים	395	58
קולטי אדים	513	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	702	72

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC _{hood})	62 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPE _{min})	51 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPE _{max})	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	27.9	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPE _{boost})	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	צריכת חשמל במצב המתנה (P _s)	0.49 W
יעילות תאורה (LE)	84.1 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Q _{bep})	373 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78.7 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (P _{bep})	430 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (W _{bep})	160 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Q _{min})	295 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Q _{max})	513 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (E _{middle})	370 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Q _{boost})	702 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (L _{wa})	64 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

זמין גם

Alternative colours
available

Black, Cream


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק


FLT4
No

מאריך ארוכה
פתח אזור

No
No

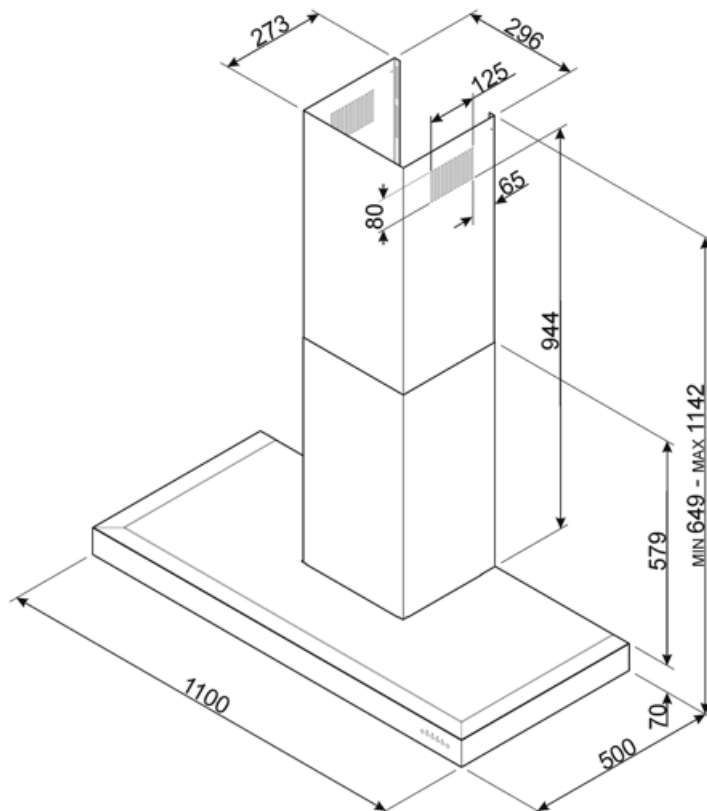

Not included accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.