

KSED65XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206079
Breedte afzuigkap	



Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	In reliëf



Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	600 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
--	--------------------------------------

Snelheid 1	351	53
Snelheid 2	420	57
Snelheid 3	635	67

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 60 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 26

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) B

Lichtefficiëntie (LEC) 100,2 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 74,4 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 351 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 635 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 53 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 67 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1,1

Energie-efficiëntie-index 62,2

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 355 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 385 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 146 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 221 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 67 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 202 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit, Zwart, Crème

Codes andere beschikbare kleuren KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE

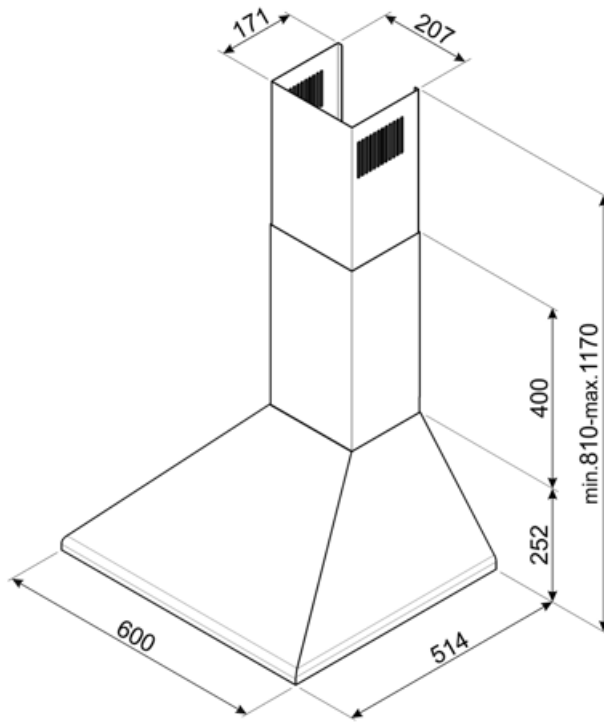

Accessoires niet inbegrepen

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken