

KSVV90NRA



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

EAN-koodi

Liesikupu

Koristeellinen liesituuletin seinälle

Viistetty


Poisto

Kyllä

Kyllä

Lasi

8017709226169

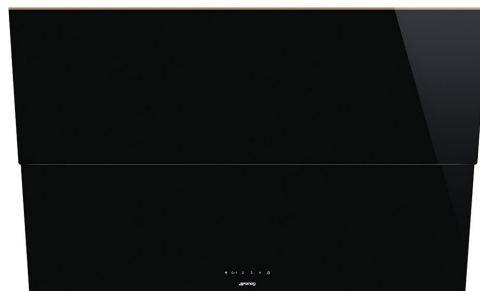

Estetiikka

Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Osien viimeistely

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Kupari

Lasin tyyppi

Väripainatus

Logo

Musta

Harmaa

Silkipainettu

Säätimet



Säätöasetus

Kosketussäätimet

LED väri

Jää

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

Suurin nopeus

Ajastusvaihtoehdot

3



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

1 W

Rasvasuodattimet

Sisältää

aktiivihiihisuodattimet

Tuuletusaukko

Ruostumaton teräs

Kyllä

150 mm

Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	600 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	830 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	550 mm
Moottorin teho	280 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	2		

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	345	48
Nopeus 2	460	55
Nopeus 3	600	61
Suurin nopeus	770	68

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus standby tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	107 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,9
Rasvasuodattimen tehokkuus	87,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	431 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	330 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	159 W
Ilmavirta max nopeudella	563 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	757 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	250 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	283 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

Myös saatavana

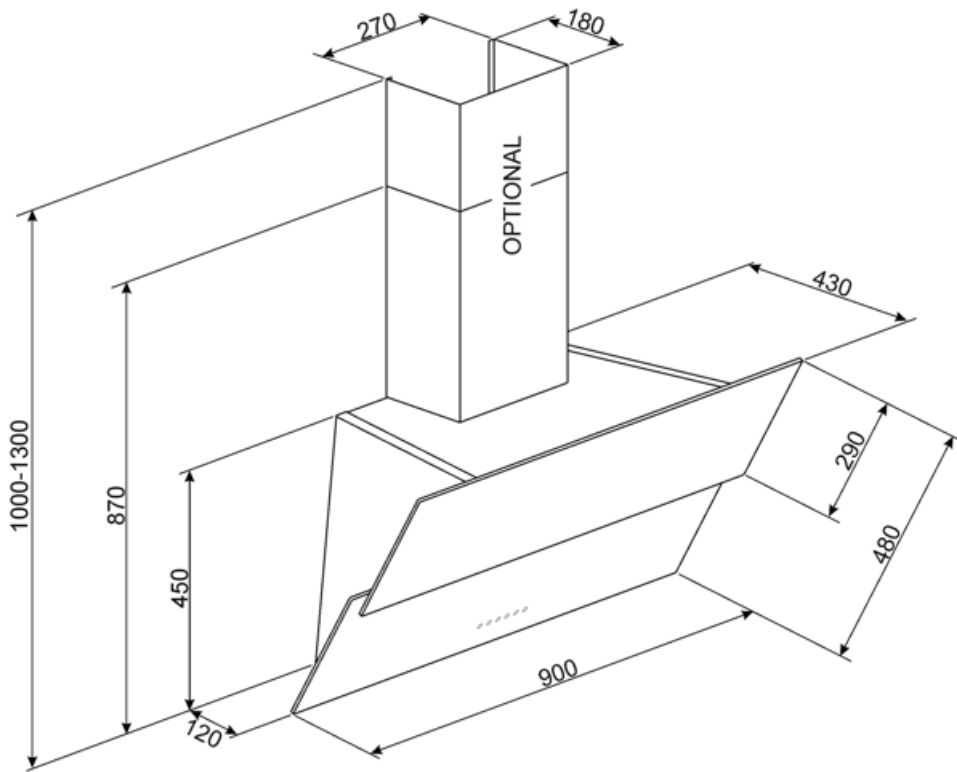

Not included accessories

FLT6









Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.