

# KT110BLE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggh monterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211691



## Estetisk linje

Estetik	Victoria	Finish	Högblank
Färg	Svart	Logga	Utanpåliggande



## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Victoria
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation

 			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	4
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	326	49
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	554	63
Intensivläge	784	71

## Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	57 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	63 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,1	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	83,2 lux/W	Energieffektivitetsindex	52,2
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	69,2 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	456 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	168 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	183 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	63 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Rostfritt stål, Creme	Andra tillgängliga färgkoder	KT110BE-KTR110XE - KT110PE
---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

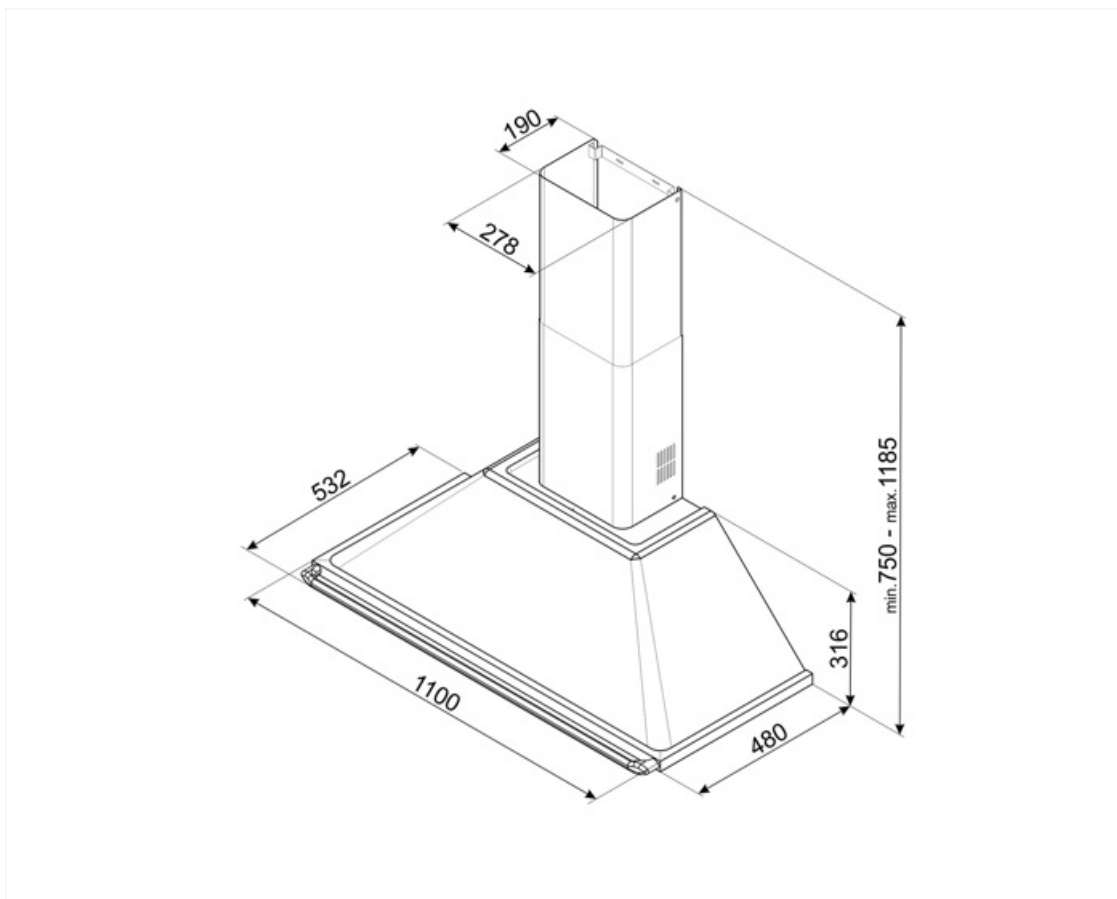

---

## Tillbehör ingår ej

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 \* 190 \* 800 mm black color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary

---



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningssytan och bidrar till stämningen i köket.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.