

# LFT102D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 3/4
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709210397



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	scotch Brite		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	180 x 340 x 156	156	15		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	18	Comando salterello	Si, due vie
Dimensioni del prodotto (mm)	218x1010x510 mm	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 x 480 mm	Larghezza cavallotto	75 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
		Tipologia guarnizione	Sigillante

Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	12
Misura mobile incasso	80 cm	Tipologia ganci	Standard
Foro miscelatore	2		

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
-------------------------------	---

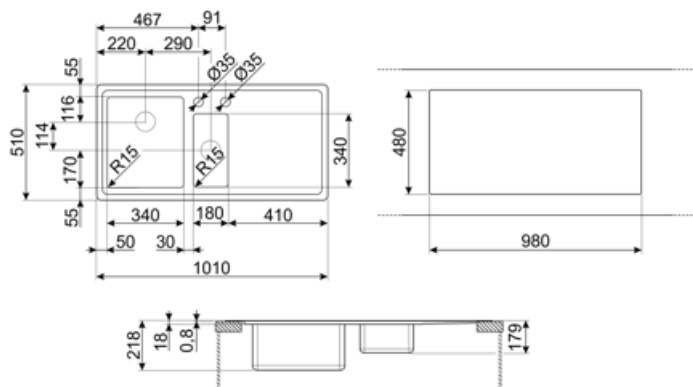

## Accessori non inclusi



**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITSLTRND2**

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.

## Benefit

---

### **Due vasche**

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

### **Gocciolatoio**

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

### **Doppio foro miscelatore**

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

### **Comando pop-up**

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

### **Foro miscelatore**

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione