

P272XGH



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709179670



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Kolor nadruku

Selezione
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Smeg Contemporary
Aluminium
Pokręta
Front
6
Srebrny
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka No

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 11300 W

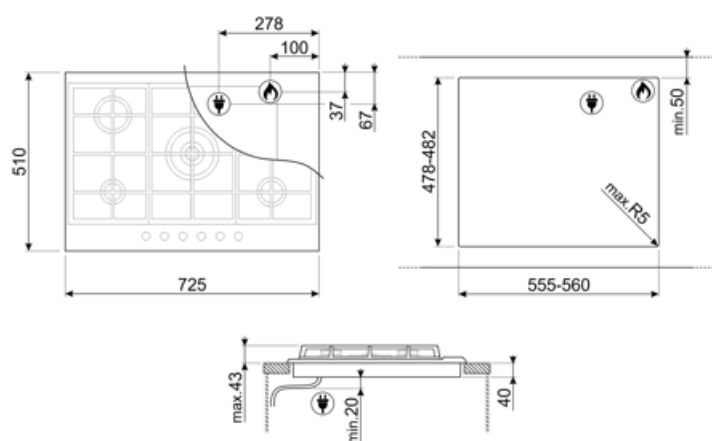

Aksesoria opcjonalne



BB3679

Żeliwna nakładka grillowa, składane uchwyty



GRW

Podstawka do WOKA



TPK






Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami |  | Standardowe wycięcie |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. | | |